В настоящее время, чтобы соответствовать современным требованиям архитектуры и дизайна, безрамные стеклянные конструкции завоевывают все большую популярность. Безрамные стеклянные конструкции стали возможны после изобретения технологии закаленного стекла, оно прочнее обычного в 5 раз и при разрушении рассыпается на мелкие осколки, не причиняющие вреда человеку. Такие свойства закаленного стекла позволяют сделать крупногабаритное остекление с минимальным набором крепежных конструкций.

Цельностеклянные конструкции применяются при остеклении фасадов зданий, витрин магазинов, кафе, входных групп, дверей, козырьков, перегородок. Также они находят широкое применение при формировании интерьеров торговых центров, офисов, частных домов, квартир и т.д. Расширенное применение цельностеклянных конструкций способствует появлению новых видов фурнитуры различных производителей.

1 **PSS – ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (US26)**

2 **SSS – САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (US15), (D)**

3 **PSS/SSS – КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (DJ)**

4 **AL – АНОДИРОВАННЫЙ АЛЛЮМИНИЙ**

5 **CP – ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ**

6 **SCP – САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ**

7 **BN – ШЕРОХОВАТОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ**

8 **G – ЗОЛОТО (ПОД ЗАКАЗ)**

ВСЯ ФУРНИТУРА ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В КАТАЛОГЕ ДЛЯ СТЕКЛА 10 ММ

KDC комплексные дверные системы
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, магазин "Евродом"
Тел./факс: (812) 324-18-22, 324-18-41 E-mail: info@complexds.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

«GMT»

1.Фитинги, замки и оси для стеклянных дверей 9
2. Доводчики нижние 20
3. Ручки для стеклянных дверей 22

Зажимной профиль для закаленного стекла 23

Раздвижная система «Серия 965-DG120» 25

Система точечного крепления стекла 28

Раздвижная система «Серия Glass-Point» 32

Серия «Glass –Point» для маятниковых дверей 35

Фурнитура для душевых кабин

1.Петли для душевых кабин 37
2.Кнобы для стеклянных дверей 40
3.Крепления для штанги пространственной жесткости 42
4. Прозрачный ПВХ профиль для душевых кабин 43

Зажимы для стекла 45

Душевые коннекторы 46

О КОМПАНИИ «GMT»

Компания GMT является самой крупной компанией в Азии по производству изделий для стеклянных конструкций. Компания существует уже более 36 лет. Продукция выпускается на 6 заводах, расположенных в Тайване и Китае. Предприятия оснащены самым современным технологическим оборудованием, производство и продукция имеют международные серти - фикаты ISO и TUV. Огромное внимание компания уделяет качеству выпускаемых изделий. На все изделия дается гарантия на эксплуатацию не менее чем 1.5 года или 500000 открываний. Спрос на продукцию GMT постоянно растет, в планах компании предусмотрено увеличение объемов производства в 1.5 раза.

Продукцию GMT можной увидеть в отелях, офисных зданиях, в бизнес-центрах, в торго - вых центрах во всех уголках мира.

Торговая марка GMT стала брендом, имеющим безупречную репутацию в сфере строи - тельства и производства изделий для стеклянных конструкций.

КДС комплексные дверные системы

197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, магазин "Евродом"
Тел./факс: (812) 324-18-22, 324-18-41 E-mail: info@complexds.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICATE

TÜV
MANAGEMENT SERVICE

The Certification Body
of TÜV Management Service GmbH
certifies that

GMT

Shanghai Tong Feng Hardware Co., Ltd.

No. 5, Bridge, Hua You Rd.,
Minhang District 201101, Shanghai, China

has established
and applies a Quality System for

Development, Production and Distribution of
Hardware Floor Hinge, Patch Fitting

An Audit was performed, Report No. **70070373**

Proof has been furnished that the requirements according to

DIN EN ISO 9001: 2000

are fulfilled. The certificate is valid until **June 21, 2007**

Certificate Registration No. **12 100 22707 TMS**

Munich, 2004-06-22

Certification Body
of TÜV Management Service GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland

Deutscher Akkreditierungs Rat
DAR
TGA-ZM-07-92

上海东丰五金有限公司质量管理体系荣获 ISO9001:2000 认证

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ISO 9002
BSMI
認可登錄
REGISTERED

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

BUREAU OF STANDARDS,
METROLOGY AND INSPECTION (BSMI)
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
TAIWAN, R.O.C.

hereby certifies that the firm

CROWN EVER KING INDUSTRIAL CO., LTD.

has fulfilled the requirements of Quality Management System
specified as

ISO 9002 : 1994 / CNS 12682

and is granted registration subject to
the Regulations Governing the Quality Management System Certification
as approved by the Ministry.
The scope of registration described in the Appendix.

Certificate No. : 3M4Y015-02
Originally registered : 15th April 1997
Valid until : 31st December 2003

Director General

CNAB

The Appendix forms an integral part of this certificate, which shall be invalid when used without the Appendix.

Q C 0 0 2

Date 1st August 2000

GMT

ФИТИНГИ, ЗАМКИ И ОСИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ФУРНИТУРЫ

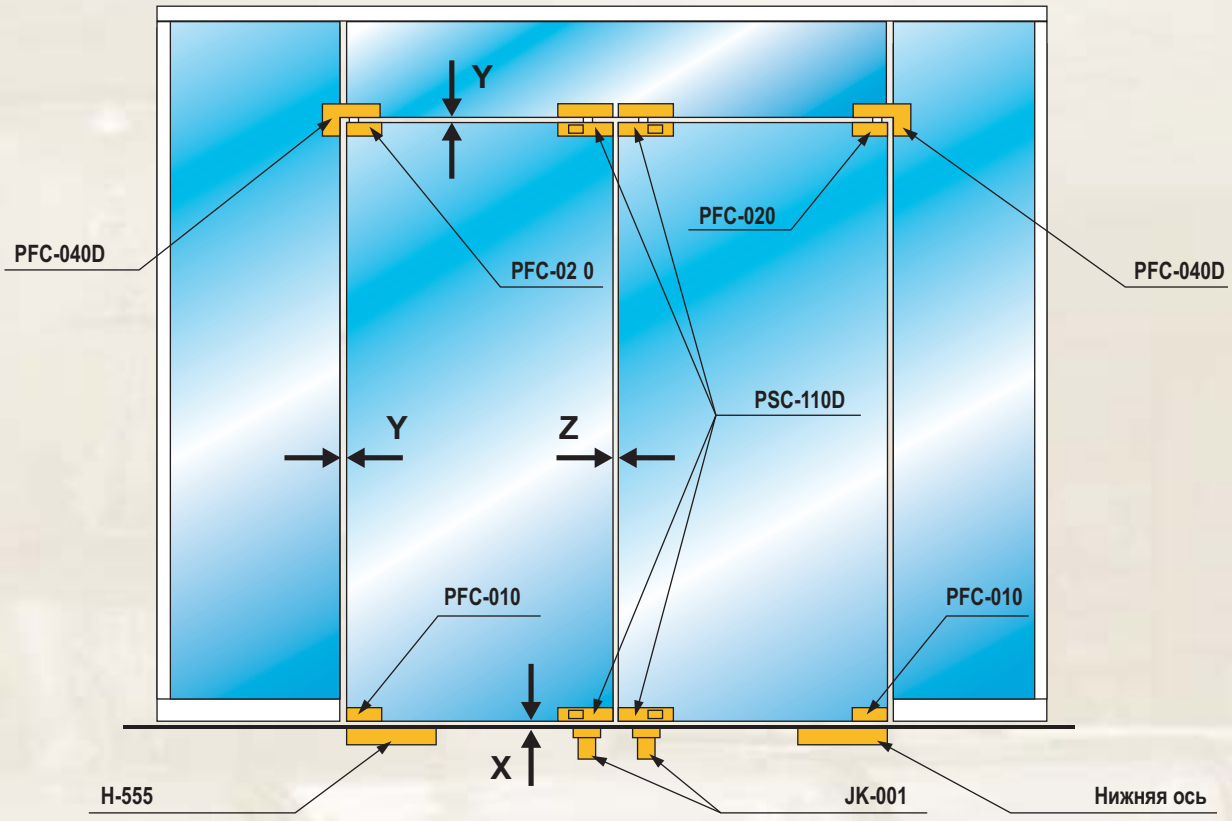

Установочные зазоры п изготовлению стеклянной конструкции:
X: 10-12 мм Y: 3-4 мм Z: 3-5 мм

Максимальный вес двери: 90 кг
Максимальная ширина: 1100 мм
Используется с 10 мм закаленным стеклом

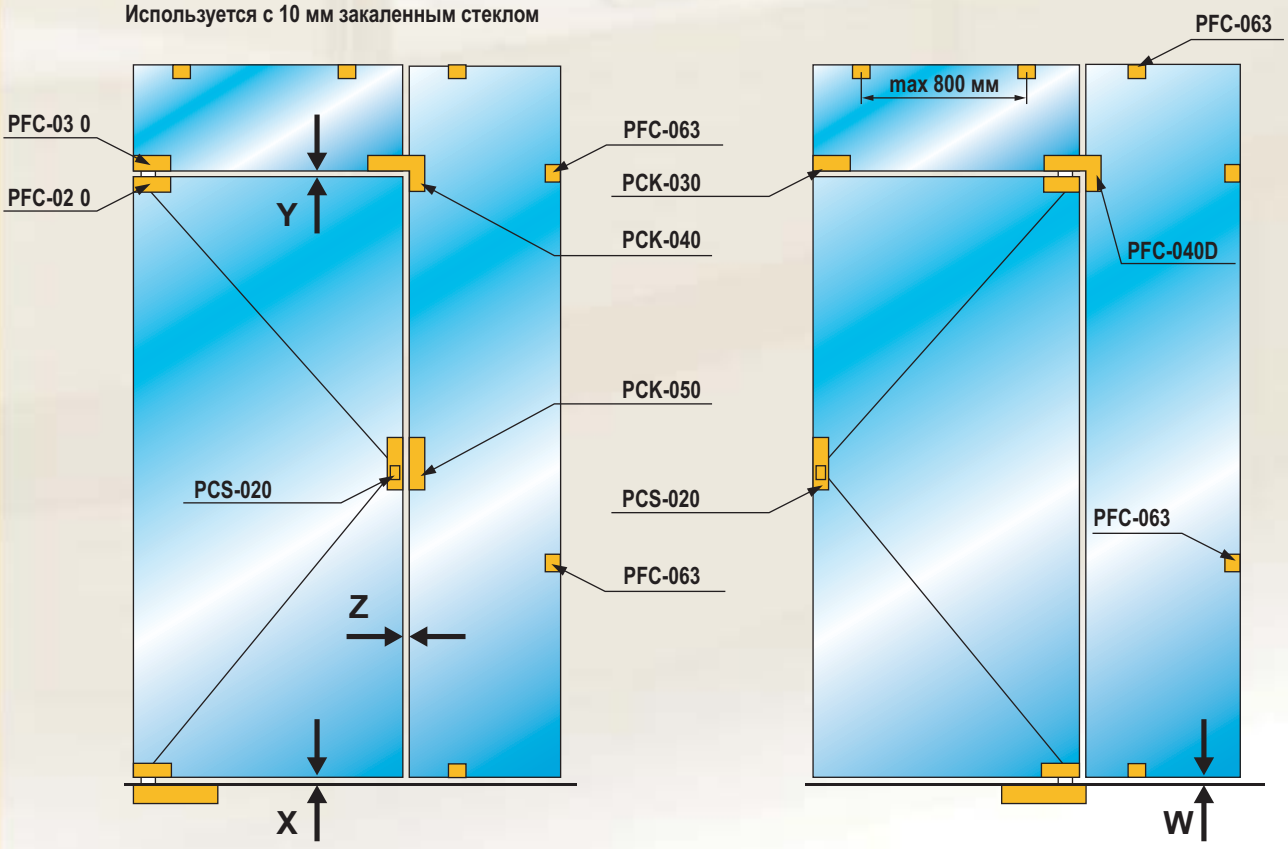

Установочные зазоры п изготовлению стеклянной конструкции:
X: 10-12 мм Y: 3-4 мм Z: 3-5 мм W: 2-3 мм

НИЖНИЙ ФИТИНГ

PFC-010D





Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

Вставка под доводчик изготовлена из нержавеющей стали.
Используется с дверным доводчиком или нижней поворотной осью.

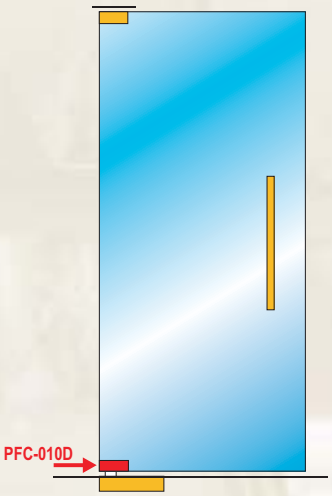

14 кг/кор.
20 шт./кор.
1 PSS
2 SSS



Нижняя поворотная ось

Напольный доводчик

ВЕРХНИЙ ФИТИНГ

PFC-020D





Используется с верхней осью PFC-PSD, диаметром 15 мм при установке в проем, и с фитингами PFC-030, PFC-040D в конструкциях с верхней фрамугой.

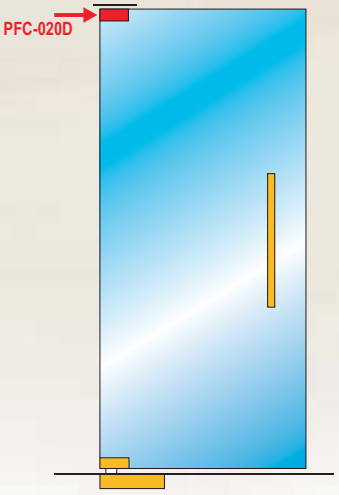

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.



Вставка под верхнюю ось имеет регулировку 5 мм в теле фитинга.

14 кг/кор.
20 шт./кор.
1 PSS
2 SSS

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ФИТИНГ ВЕРХНЕЙ НЕПОДВИЖНОЙ ПАНЕЛИ

PFC-030D

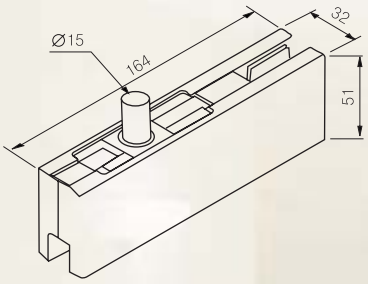



Имеет отверстие с резьбой мм для крепления к стене при помощи анкера

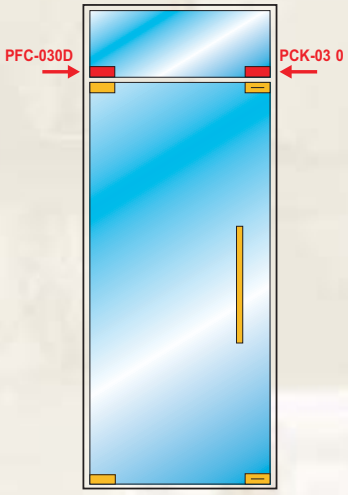

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

Вставка оси имеет регулировку 5 мм в теле фитинга

14 кг/кор.

20 шт./кор.

1 PSS

2 SSS

ВЕРХНИЙ ФИТИНГ ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

PFC-040D



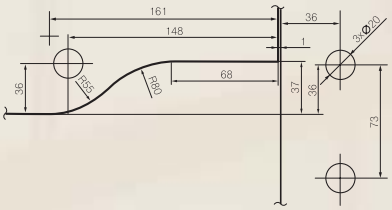

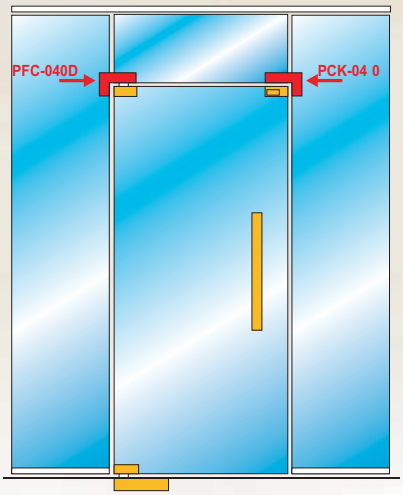

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

Вставка оси имеет регулировку 5 мм в теле фитинга

26 кг/кор.

20 шт./кор.

1 PSS

2 SSS

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОННЕКТОР СО СТОПОРОМ ДВЕРИ.

PFC-060

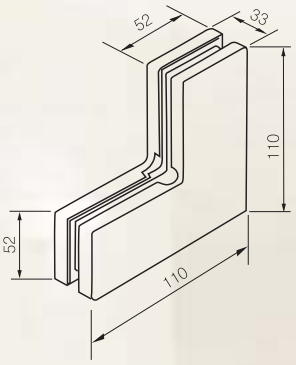



Предназначен для ограничения открывания маятниковых дверей с одной стороны. Подходит для правых и левых дверей. Для соединения боковой и верхней панели.

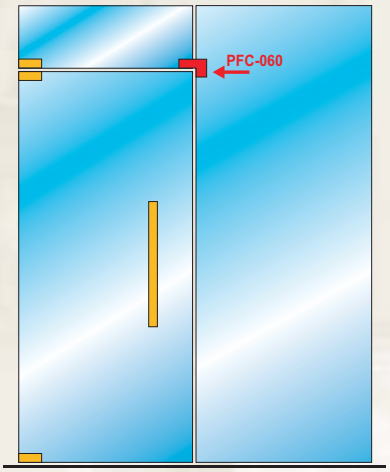

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек и съемным стопором.

12 кг кор.

20 шт. кор.

1 PSS

2 SSS

ЗАМОК УГЛОВОЙ

PCS-110D

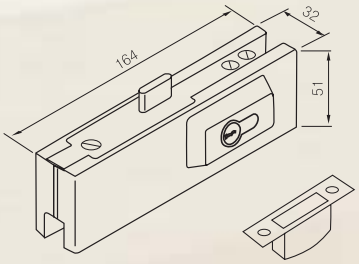

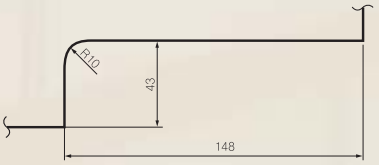

Подходит для правой и левой двери. Подходят все модели евроцилиндров длиной 64 мм. Замена цилиндра замка не требует полной разборки замка.

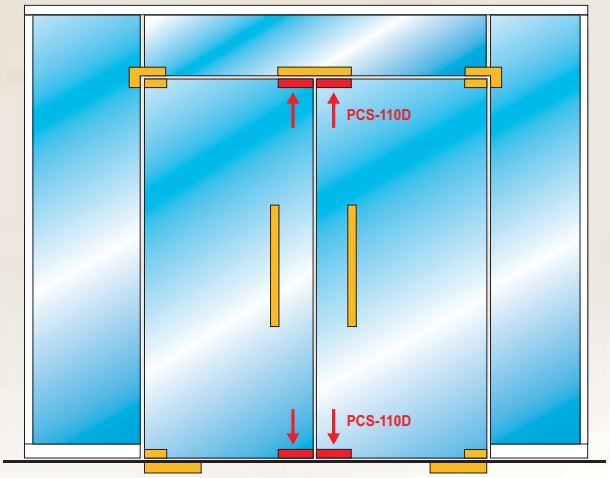

Поставляется в комплекте с ответной частью в пол и цилиндром + 3 ключа.

Возможно использовать с ответной частью, с защитой от грязи.

24 кг кор.

20 шт. кор.

1 PSS

2 SSS

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

PCS-020





Подходит для правой и левой двери. Подходят все модели евроцилиндров длинной 64 мм. Замена цилиндра замка не требует полной разборки замка.

Поставляется в комплекте с цилиндром замка + 3 ключа.

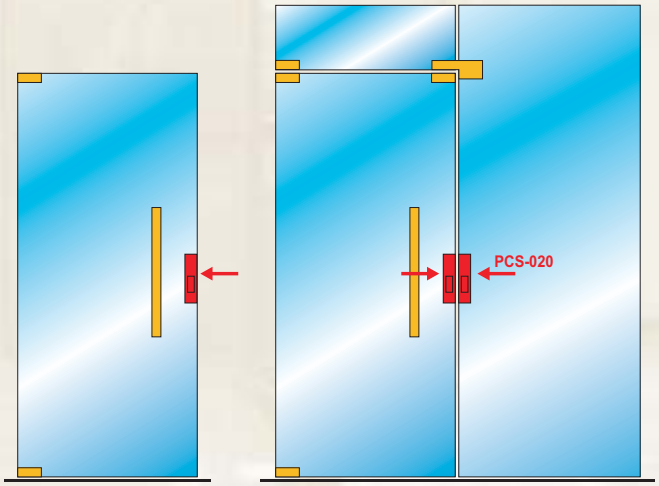

Используется с ответной частью на стекло PCK-050 или пластиной на стену.

24 кг/кор.
20 шт./кор.
1 PSS
2 SSS

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ УГЛОВОГО ЗАМКА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ

PCK-030





Имеет отверстие с резьбой мм для крепления к стене при помощи анкера

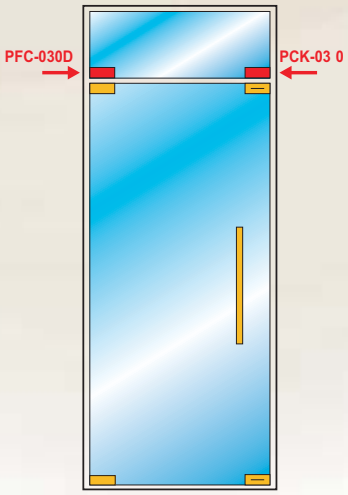



Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

Подходит для использования с угловым замком PCS-110D

11 кг/кор.
20 шт./кор.
1 PSS
2 SSS

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ВЕРХНЯЯ ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ УГЛОВОГО ЗАМКА

PCK-040



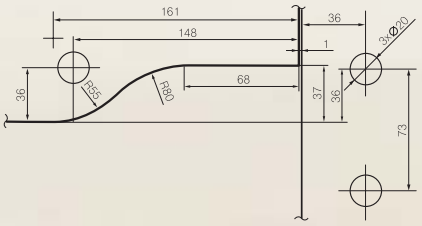

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

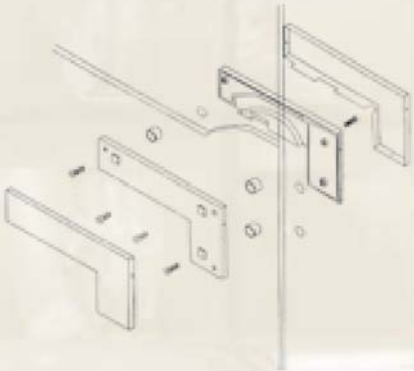

Схема сборки

Подходит для использования с угловым замком PCS-110D

26 кг/кор.

20 шт./кор.

1 PSS

2 SSS

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ НА СТЕКЛО ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

PCK-050

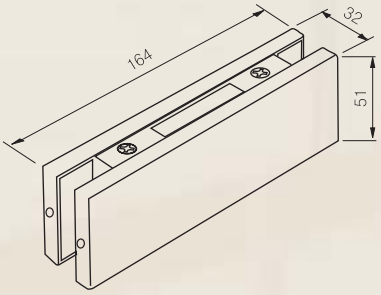



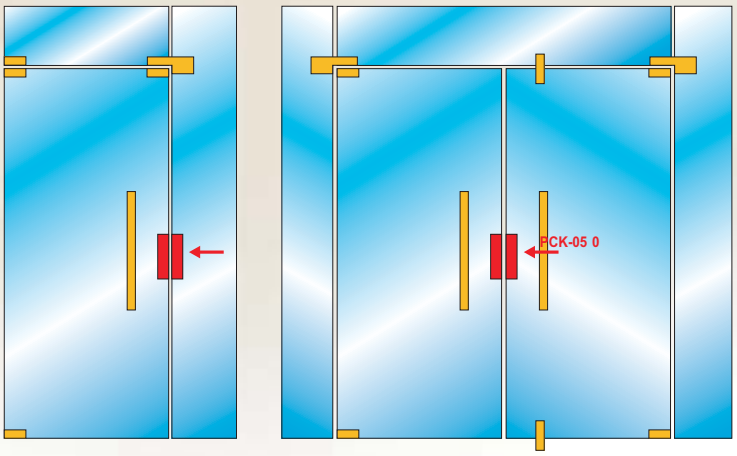

Используется с центральным замком PCS-020

11 кг/кор.

20 шт./кор.

1 PSS

2 SSS

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

PCK-060

Возможно использование в виде коннектора стекло-стекло верхней фрамуги.
Используется с угловым замком PCS-110D

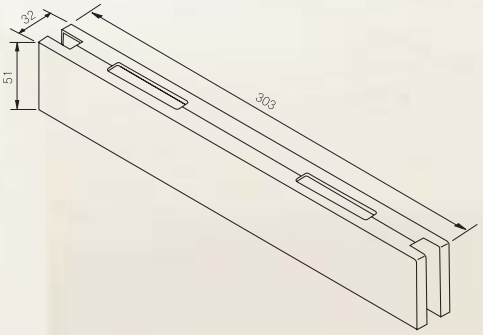



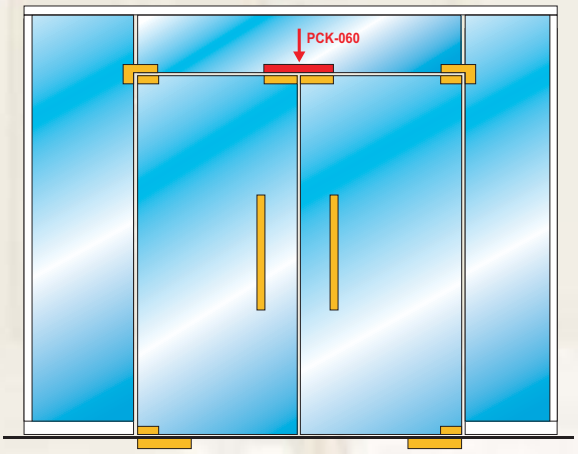

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом.

28 кг/кор.
20 шт./кор.
1 PSS
2 SSS

КОННЕКТОР 3-Х СТЕКОЛ С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ

PFC-051

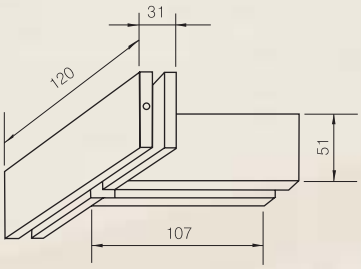



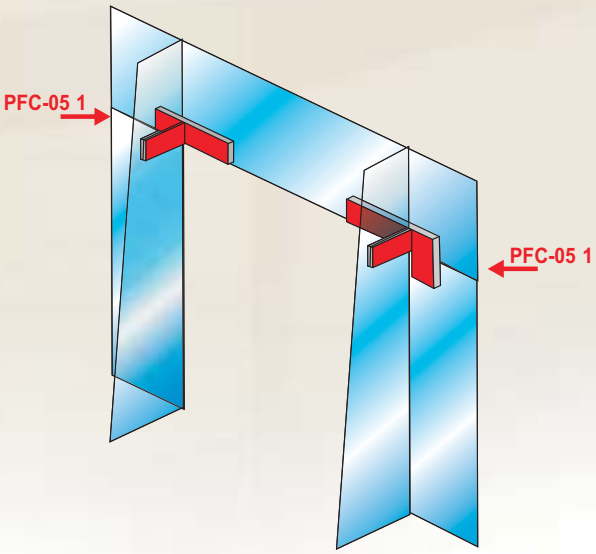

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

PFC-041L
12 кг/кор.
20 шт./кор.
1 PSS
2 SSS

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

НАДПАНЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ

PFC-052

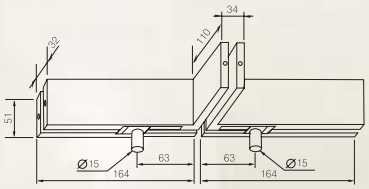



Применяются в стеклянных конструкциях высотой более 3 метров.
В тамбурах для разделения вход-выход.

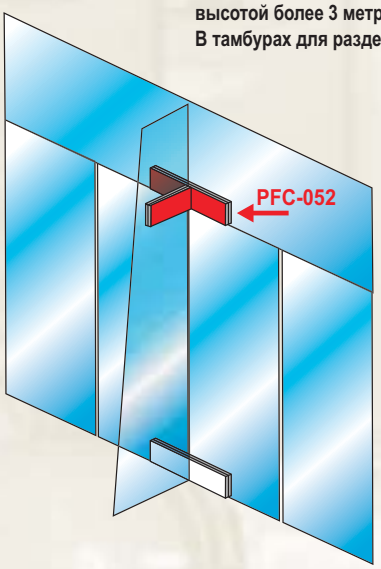

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

16 кг/кор.
10 шт./кор.
1 PSS
2 SSS

ВЕРХНИЙ ФИТИНГ ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

PFC-041R/L

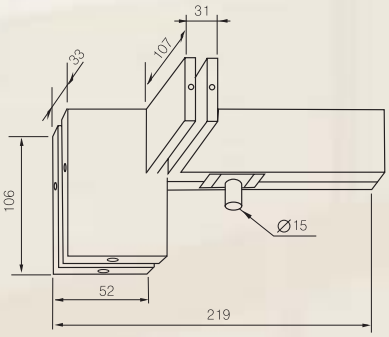



Применяются в стеклянных конструкциях высотой более 3 метров.

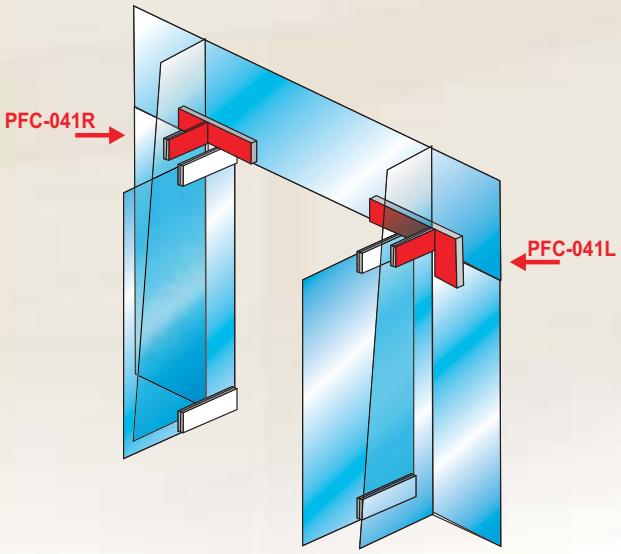

PFC-05 1

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

PFC-05 1

Схема определения фитингов:

Вставка оси имеет регулировку 5 мм в теле фитинга

16 кг/кор.
10 шт./кор.
1 PSS
2 SSS

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ШПИНГАЛЕТ.ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ НА СТЕКЛО ДЛЯ ШПИНГАЛЕТА.

PCS-052

26 кг кор.

50 шт. кор.

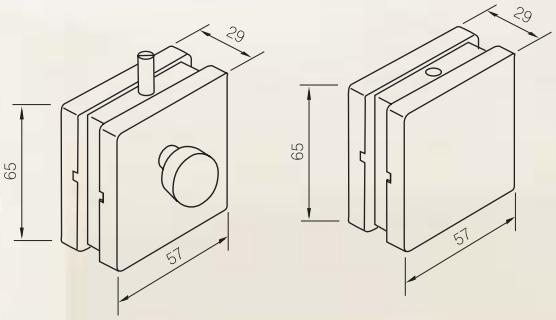

PCK-052

22 кг кор.

50 шт. кор.

Предназначен для закрывания дверей с одной стороны.
Подходит для правых и левых дверей. Фиксация закрытого положения.

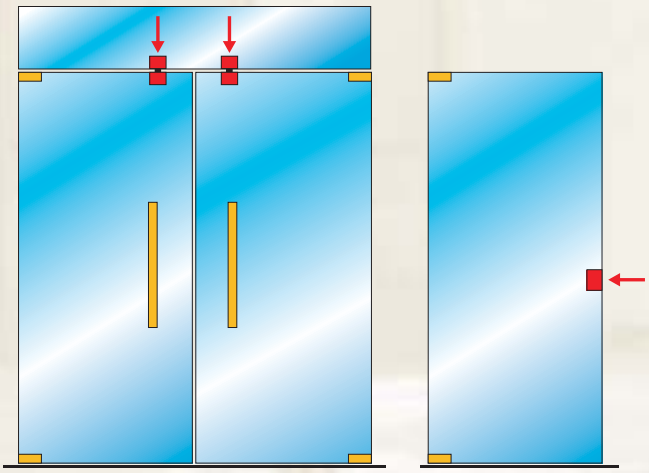



1 PSS

2 SSS

КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕКЛО

PFC-050T

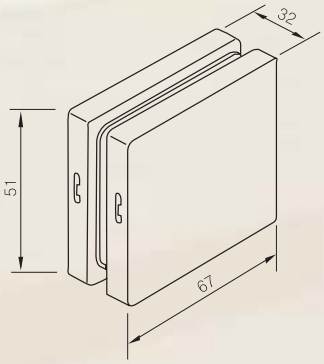

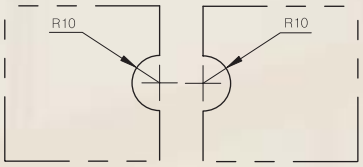

Предназначен для использования в стационарных стеклянных перегородках для избежания прогиба рядом стоящих стеклянных полотен, придания жесткости конструкции в целом. Рекомендуется применение в конструкциях, высотой больше 2500 мм.

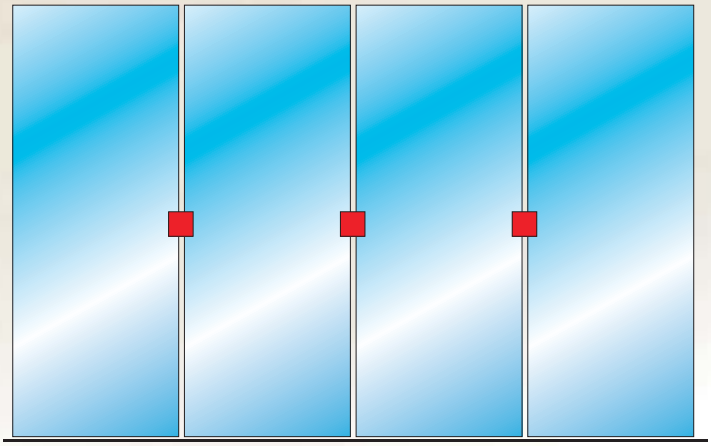

22 кг кор.

100 шт. кор.

1 PSS

2 SSS



Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕНА

PFC-063

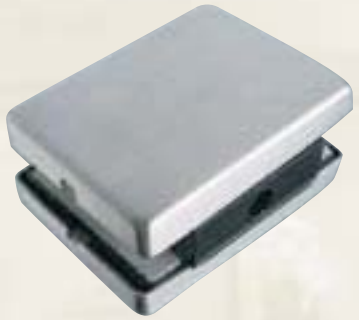

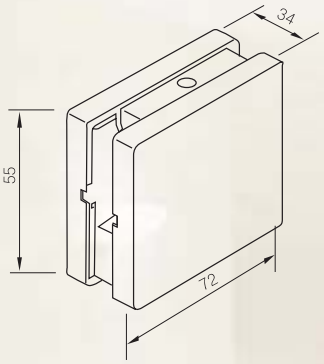



Используется для соединения стекла с полом, потолком, стеной. Максимальный шаг на несущие коннекторы 00 мм (пол-потолок). Для крепления к стене шаг произвольный. Придает большую воздушность констр укции. Имеет отверстие с резьбой М для крепления к стене.

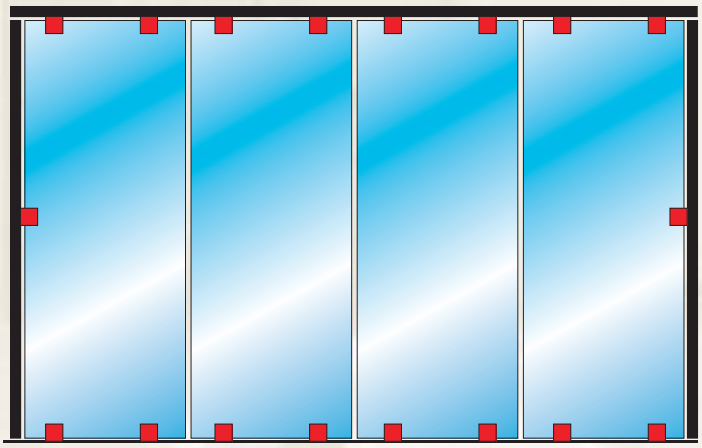

31 кг/кор.

100 шт./кор.

1 PSS

2 SSS

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

ЦЕНТРАЛьНЫЙ ЗАМОК

PCS-010T

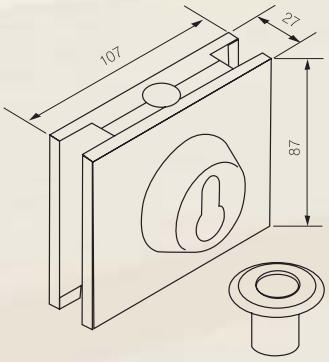



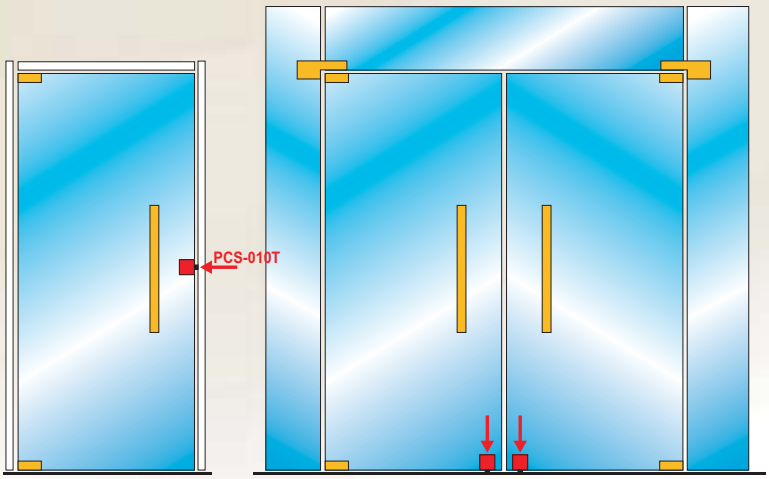

24 кг/кор.

20 шт./кор.

1 PSS

2 SSS

Постовляется в комплекте с ответной частью и цилиндром замка + 3 ключа.
Подходят все модели евроцилиндров длиной 64 мм.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ВЕРХНЯЯ ОСЬ

PFC-PSD



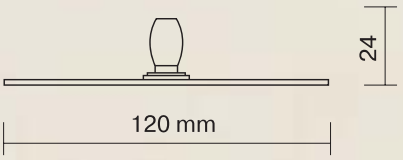

Изготовлена из нержавеющей стали.
Совместное использование с верхним фитингом PFC-020.

НИЖНЯЯ ОСЬ

CENTRAL MANUAL HINGE

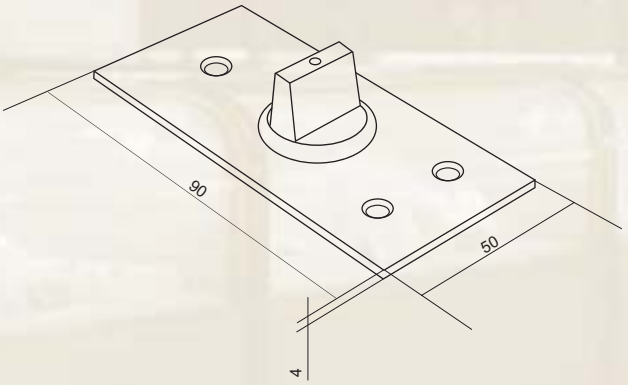

Изготовлена из нержавеющей стали. Максимальная нагрузка 0 кг. Без фиксации.
Совместное использование с нижним фитингом PFC-010.

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ В ПОЛ

BOLT DUST PROOF WARE



С защитной, подпружининой крышкой от попадания грязи и пыли. Проста в у становки.
Совместное использование с замком PCS-110D.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

НИЖНИЕ ДОВОДЧИКИ

Качественная обработка крышки, современный дизайн, надежная конструкция, строжайший выходной контроль, легкие доступные регулировки.

После тестов на 1 000 000 циклов открывания, был обнаружен незначительный износ внутренних частей доводчика, не повлиявший на его эксплуатационные качества.

Производство и продукция компании GMT имеют международные сертификаты качества.

НИЖНИЙ ДОВОДЧИК

H-555 БАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК

Скорость закрывания регулируется в двух угло - вых интервалах от 0 ˚- 20 ˚ и от20 ˚ до 116 ˚
Регулировка доводчика в металлической банке по высоте до 5 мм по ширине до 6 мм по длине до 6 мм.
При работе максимально рекомендуемая ширина двери 1100 мм по весу до 110 кг.
Максимальный угол открывания: 116 ˚.

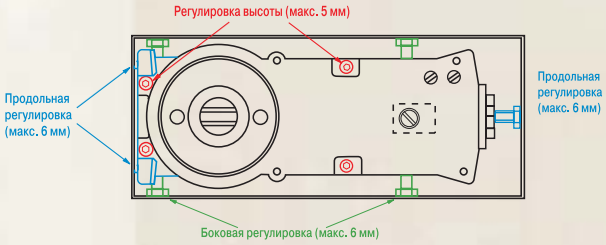

Важно: регулировочные винты должны быть затянуты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
– без фиксации;
– на легкие двери.

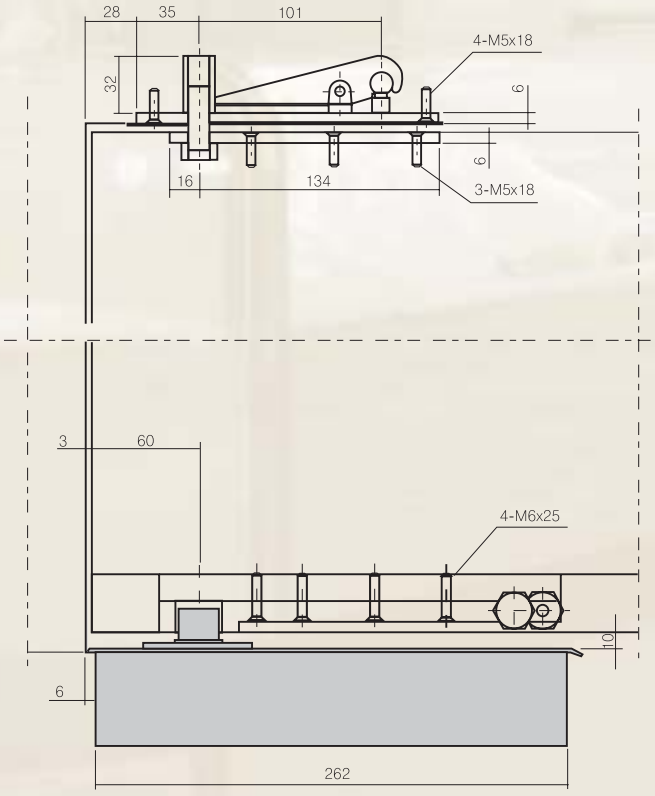

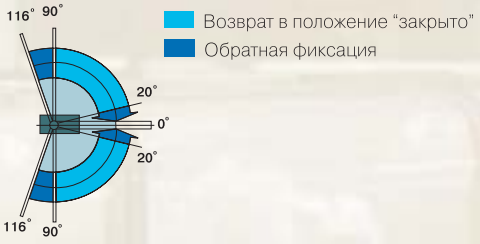

Верхний шарнир (Со стороны двери)

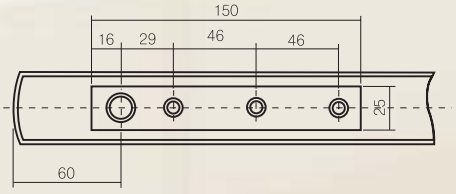



клапан регулировки скорости закрытия двери

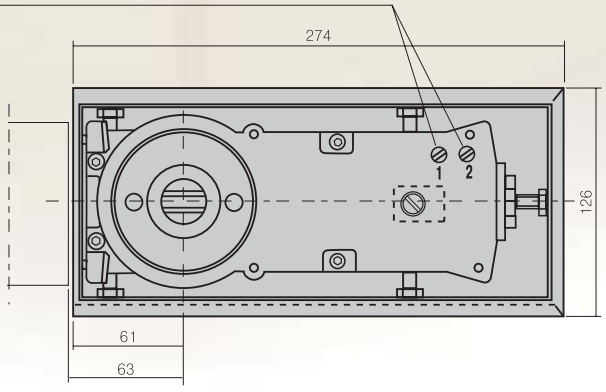

Рычаг (Со стороны двери)

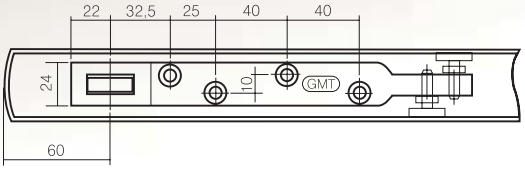

GMT

РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

G978-US32D

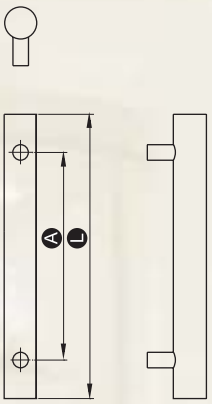

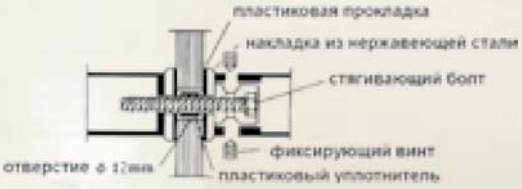

L	500	600	800	1000	1200	1600	1800	2000
A	325	425	600	700	800	1200	1400	1600
Диаметр	32	32	38	38	38	38	38	38

SSS

РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

G978-US32DJ

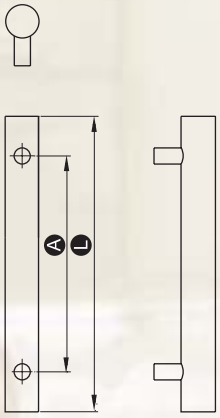

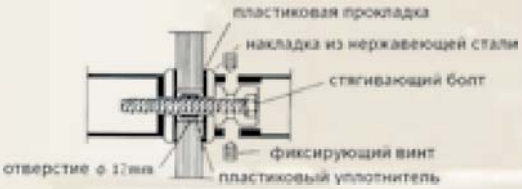

L	500	600	800	1000	1200	1600	1800	2000
A	325	425	600	700	800	1200	1400	1600
Диаметр	32	32	38	38	38	38	38	38

PSS+SSS

РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

TF151-US32DJ



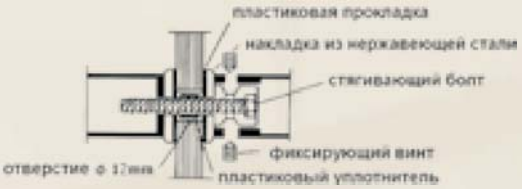

L	600	800
A	568	768
Диаметр	32	32

PSS+SSS

РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

T900-US32



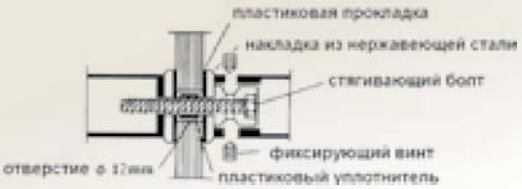

L	300	325	450	600
A	275	300	425	575
Диаметр	25	25	25	25

PSS

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА



Rail C
Cover 1



Rail C P1





Rail C P2

1 PSS
2 SSS
4 AL

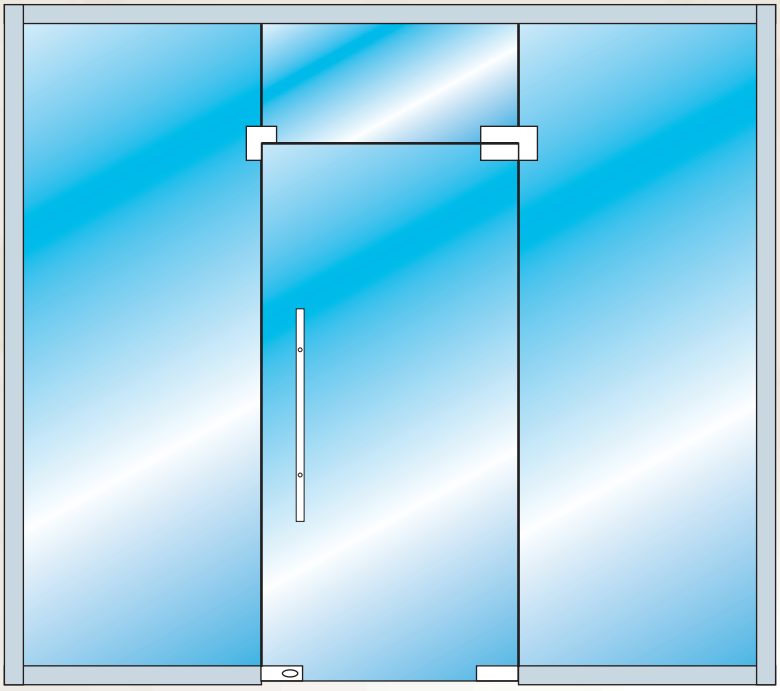

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА «Серия 965–DG120»

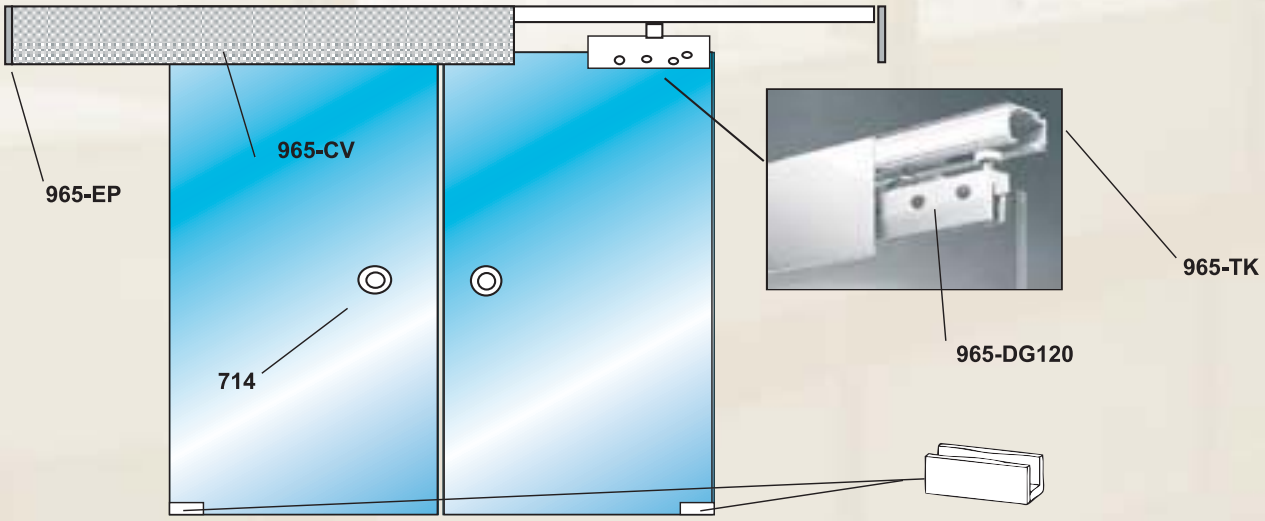

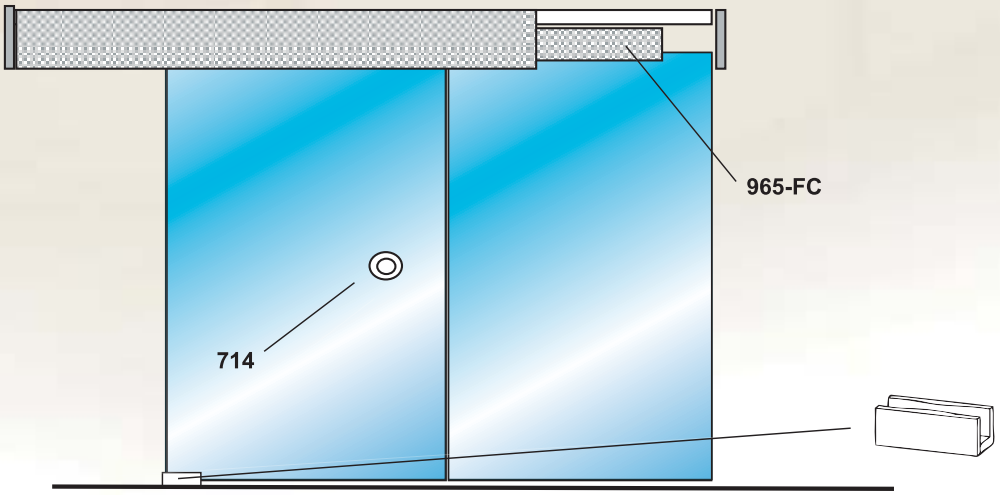

«Серия 965–DG120»

ТРЕК

965-TK



Стандартная длина 6 метров
Отделка - анодированный алюминий

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ПАНЕЛИ

965-FC

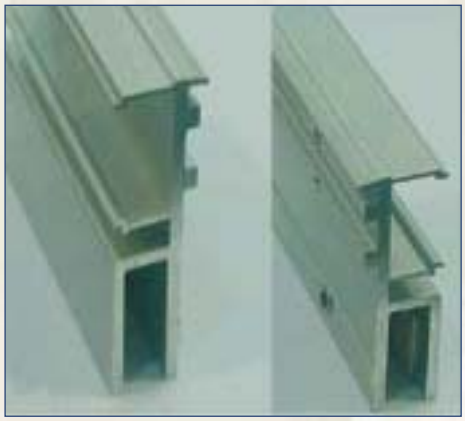

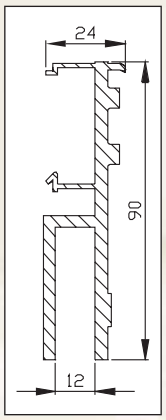

Стандартная длина 6 метров.
Отделка – анодированный алюминий
Болтовое крепление к треку неподвижного полотна, не требует вырезов в стекле.
Шаг зажимов для крепления неподвижного полотна в профиле 600 мм постовляется в комплекте.

ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА

965-CV

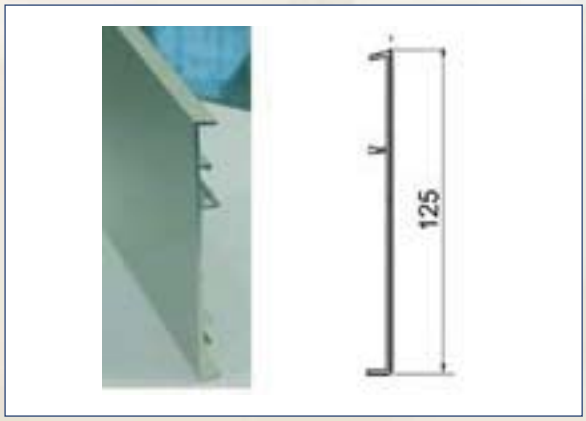

Стандартная длина 6 метров.
Отделка – анодированный алюминий
крепление к треку с двухсторон и профилю неподвижного полотна с помощью защелкивания.
Скрывает все соединения и движущиеся части.

НАБОР АКССЕСУАРОВ

965-DG120

2 каретки с зажимами для стекла -12 мм.
Не требуют вырезов в стекле.

2 регулируемых стопора.

Нижняя направляющая для стекла -12 мм (со сменными пластиковыми вставками).

Стопор-ограничитель напольный.

Комплект крепежных элементов на одностворчатую дверь.

Комплект шестигранников.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА

965-EP

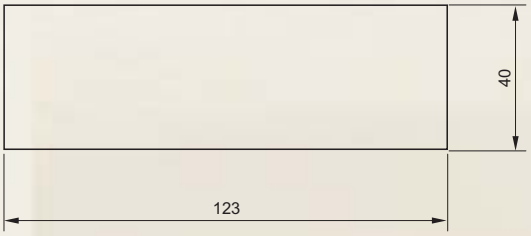

Материал – пластик.
Устанавливается на торец раздвижной систе - мы – защелкивается.

КРЕПЕЖ НА СТЕНУ

965-BK

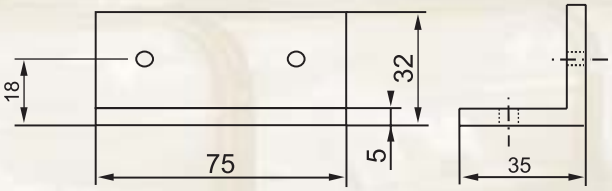

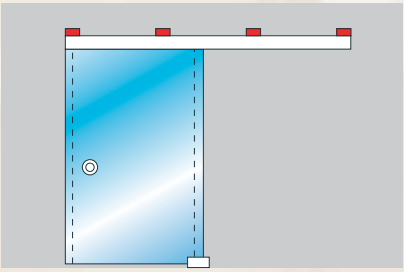

Предназначен для установки раздвижной двери на стену.
Поставляется в месте с крепежом.

РУЧКА ПЛОСКАЯ

714

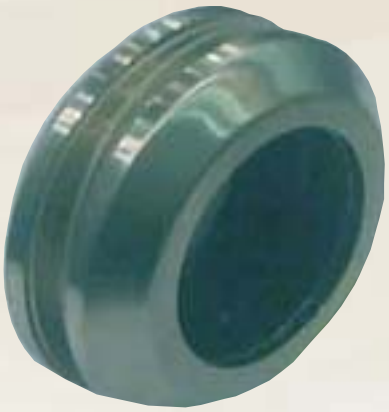



Для установки на раздвижную дверь, для пол - ного открывания двери. Для стекла -12 мм.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ

965-DG120

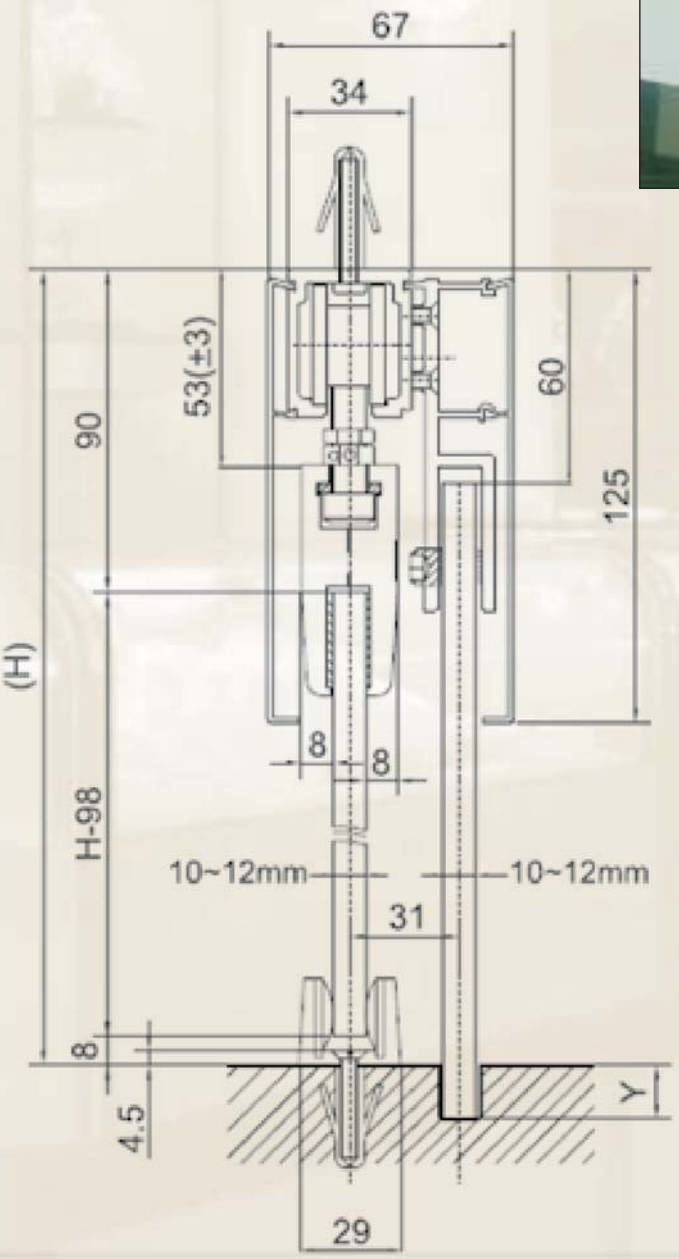

Для стекла -12 мм
Максимальная вес одностворчатой двери 120 кг.
Для двух створчатой двери максимальный размер одного полотна не более 1 .5 м x 2.4 м.

Присутствуют регулировки:
– по высоте дверного полотна.
– ограничение хода двери.
– плавности фиксации двери.
– продольного колебания во время движения (перемещения).

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ТОЧЕЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛА

Art. 300A-A
Без регулировки
6 мм

Art. 300A-B
С регулировкой
.5 – 10.5 мм



Art. 300A-C
С регулировкой
10.5 – 12.5 мм

Art. 300A-D
С регулировкой
12.5 – 14.5 мм

Art. 300A-E
С регулировкой
14 – 1 мм

Art. 300A-F
С регулировкой
1 – 22 мм

Art. 300A-G
С регулировкой
22 – 26 мм



Art. 300T
Универсальный монтажный ключ



* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО

8000A-1

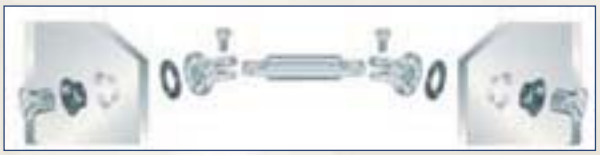



Длина соединительной штанги – 60 мм, 2 мм, 103 мм.
Регулировка в соединении штанги 3 мм.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА

8000A-2

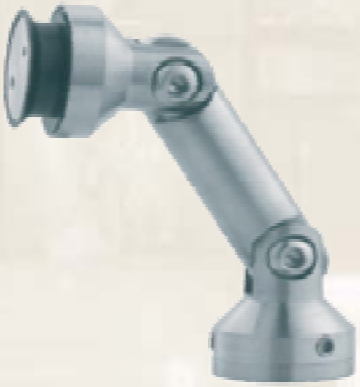



Длина соединительной штанги – 60 мм, 2 мм, 103 мм.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА

8000A-3

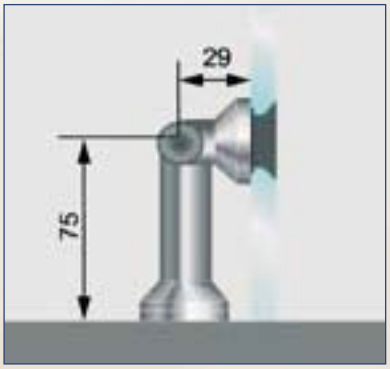



Регулировка в стойке крепления к полу – 4 мм.
Высота стойки от центра крепления до стены 75 мм.

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕХ СТЕКОЛ

8000A-4



Длина соединительной штанги – 60 мм.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

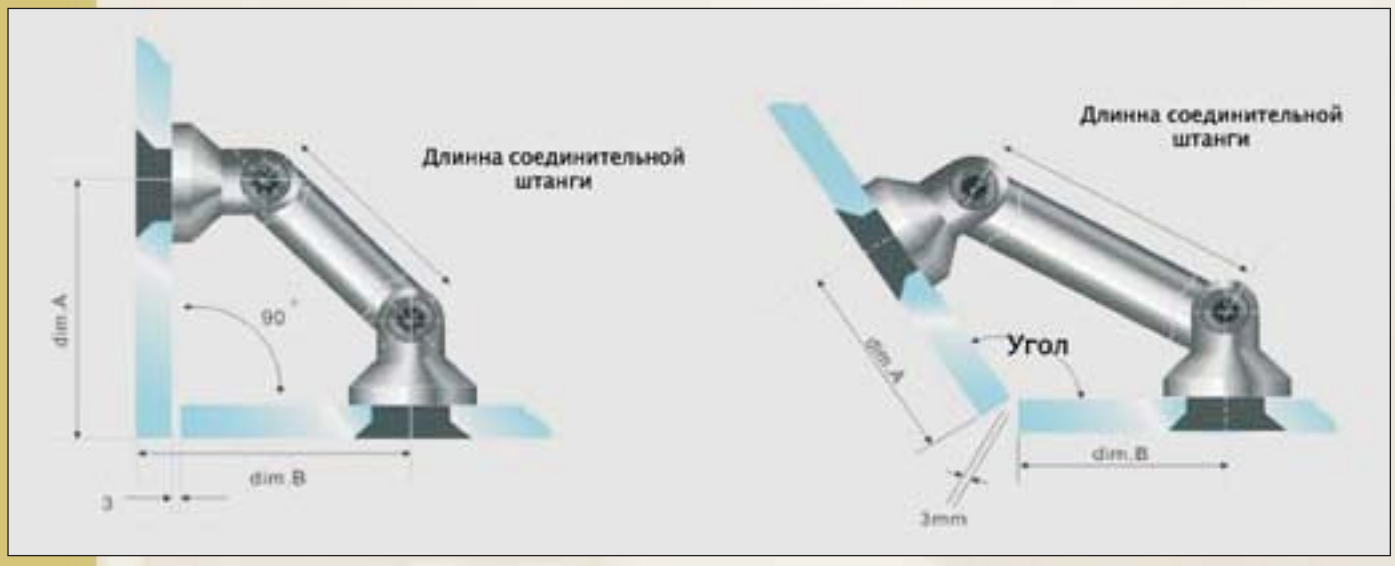

Таблица расчета расстояний между отверстиями в зависимости длинны соединительной штанги.
Расчет предоставлен для стекла 10 мм.

Угол	Длина соединительной штанги, мм			
	52.5	60	82	103
	A/B	A/B	A/B	A/B
90°	75.6	81	96.5	111.3
95°	60.2	65.3	80.5	94.5
100°	56.7	61.6	75.9	89.5
105°	53.4	58.2	72.1	85.3
110°	50.5	55.1	68.5	81.3
115°	47.8	51.8	65.3	77.7
120°	45.3	49.5	62.3	74.4
125°	42.8	47.1	59.5	71.4
130°	40.7	44.9	57	68.6
135°	38.7	42.8	54.7	66
180°	24.7	28.5	39.5	50

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА «Серия Glass-Point»

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОЧЕЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА

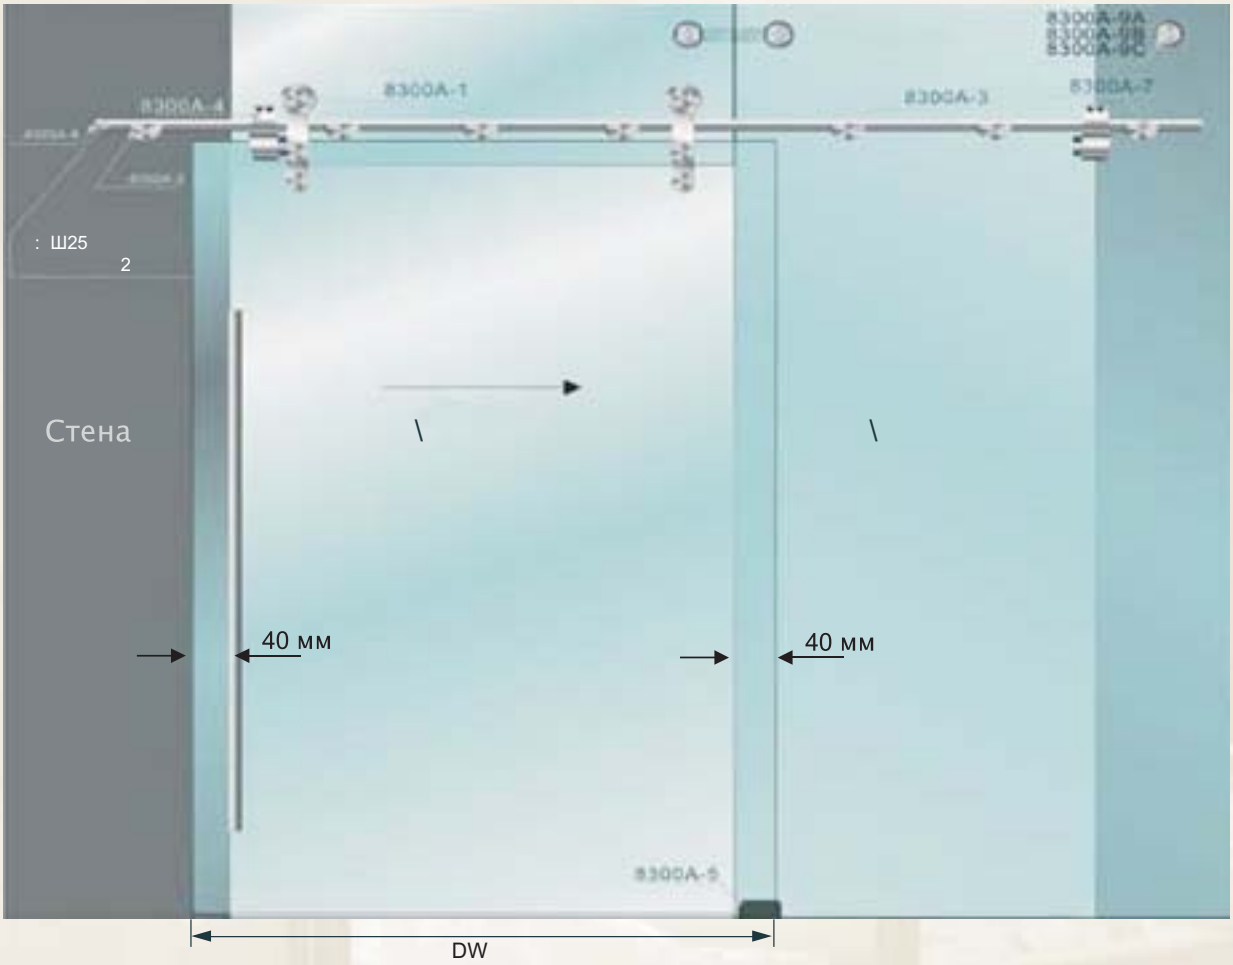

Для стекла 10–12 мм
Вес двери до 0 кг – шаг креплений 1/2 ширины двери
Вес двери от 0 кг до 120 кг – шаг креплений 1/3 ширины двери
Вес двери от 120 кг до 150 кг – шаг креплений 1/4 ширины двери

Ширина дверного полотна мм.	Ширина проема в мм.	Ширина свободного прохода при наличии ручки в мм.	Минимальная длинна трека в мм.
00	20	75	100
1000	20	5	2000
1300	1220	115	2600
1500	1420	135	3000

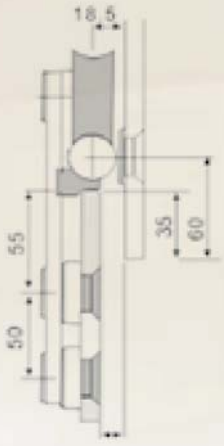

Art. 300T
Универсальный монтажный ключ

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

КАРЕТКА

8300A-1

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА К СТЕНЕ

8300A-2

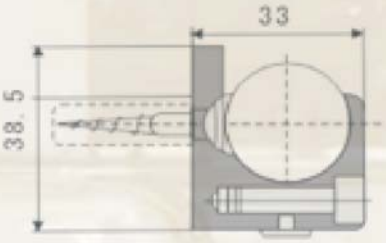

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА К СТЕКЛУ

8300A-3



СТОПОР

8300A-4



* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯющАЯ

8300А-5

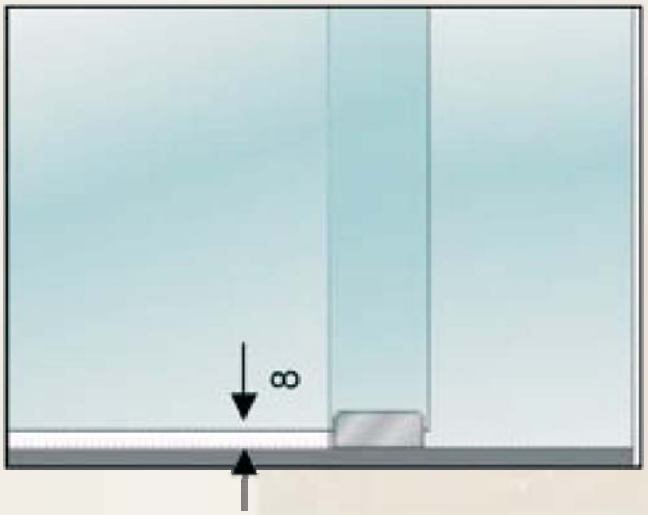

Материал – шлифованная нержавеющая сталь.
Внутри пластиковая вставка.

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ

8300А-7

Конструкция крепления позволяет устано - вить трек в распор внутри проема.

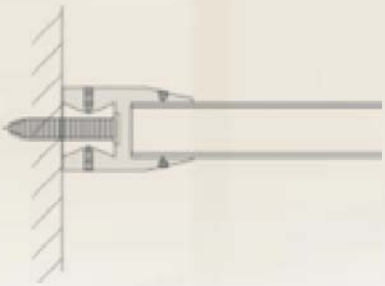

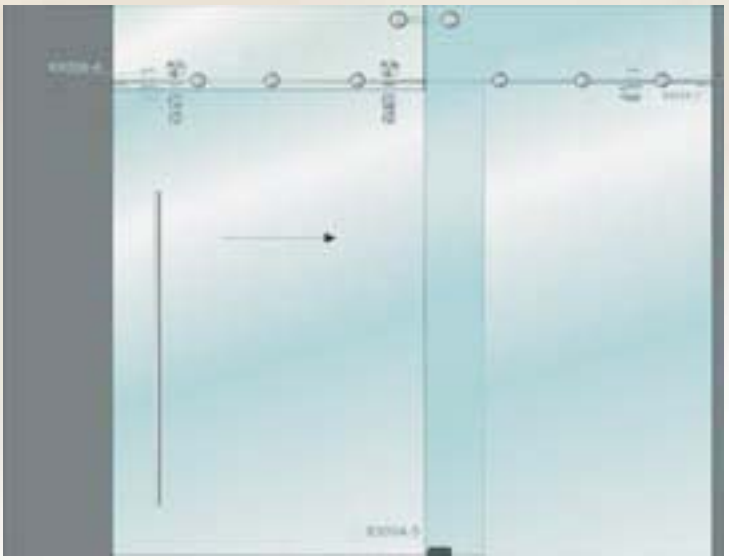

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

«Серия Glass-Point» для маятниковых дверей

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ВЕРХНЯЯ ОСЬ

8300C-2

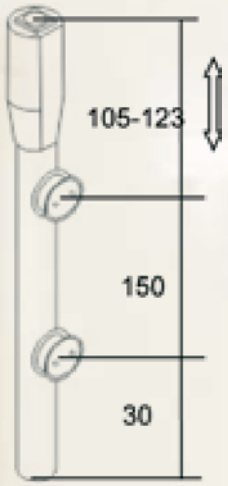



Используется с верхней осью, при установки в проем, а также с SA300D-1, SA300C-11, SA300C-4

НИЖНЯЯ ОСЬ

8300C-3

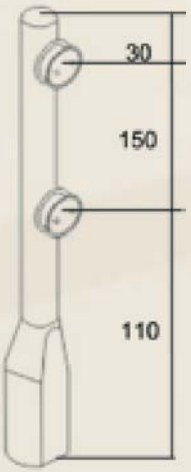



Напольный доводчик

Нижняя ось

Используется с напольным дверным доводчиком или нижней поворотной осью.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ВЕРХНЯЯ ОСь НА ВЕРХНюю ФРАМУГУ

8300C-4

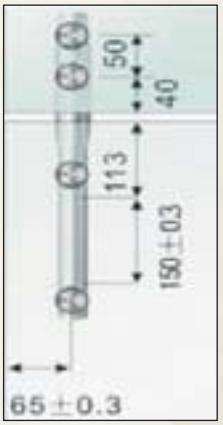



ВЕРХНЯЯ ОСь С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ

8300C-11

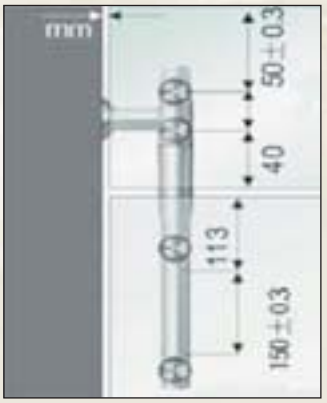



ВЕРХНЯЯ ОСь С СОЕДИНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛЕЙ

8300D-1

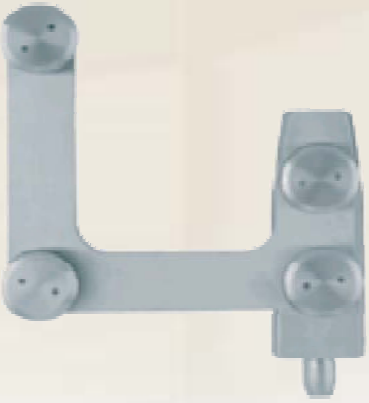

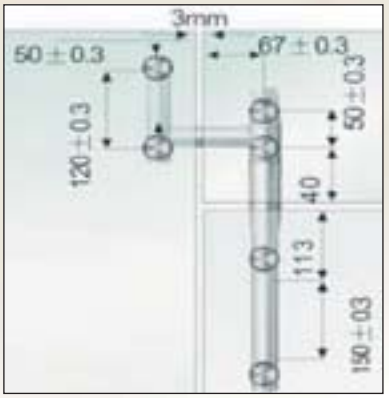



* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ПЕТЛЯ СТЕНА – СТЕКЛО

BJ-101

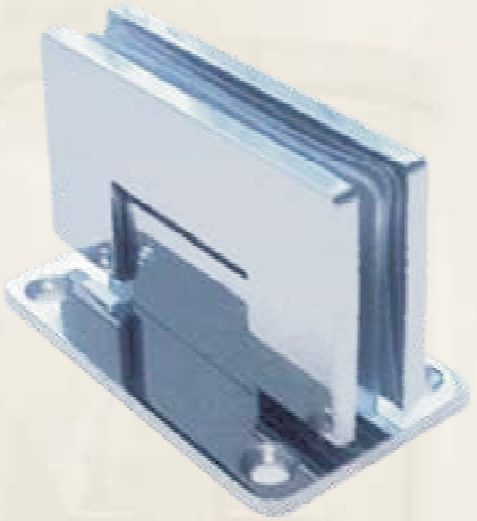

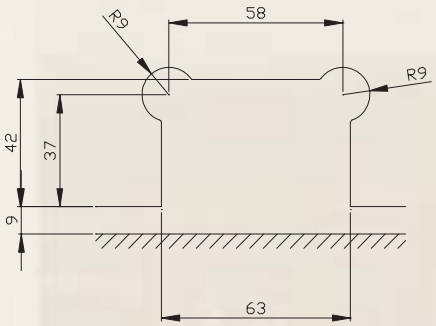

Материал: нержавеющая сталь.
Открывание двери на 10 градусов.
Максимальная ширина створки – 1000 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 45 кг.
Функция самозакрывания от 35 градусов.
Фиксация в закратом положении.
Постовляется в комплекте в месте с крепежом.
Для стекла –12 мм.
Тестовые испытания – 300 000 раз.

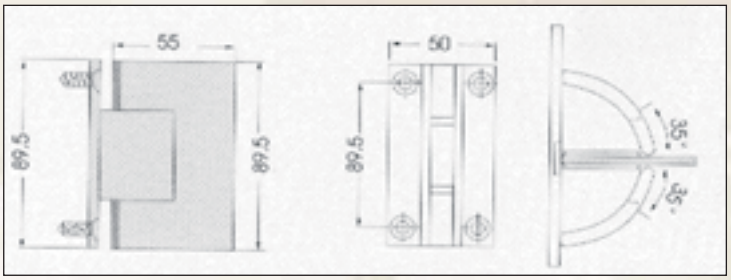

ПЕТЛЯ СТЕКЛО – СТЕКЛО 180 ГРАДУСОВ

BJ-103



Материал: нержавеющая сталь.
Открывание двери на 10 градусов.
Максимальная ширина створки – 1000 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 45 кг.
Функция самозакрывания от 35 градусов.
Фиксация в закратом положении.
Для стекла –12 мм.
Тестовые испытания – 300 000 раз.

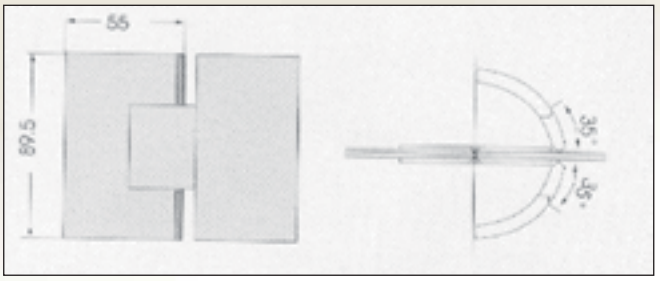

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ПЕТЛЯ СТЕНА – СТЕКЛО

BJ-201

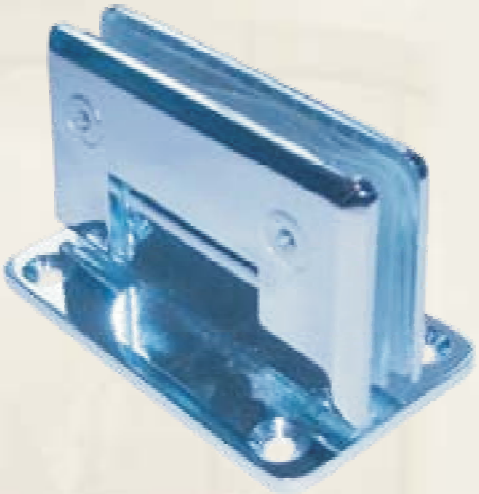

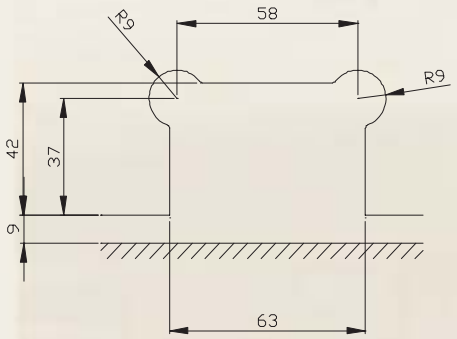

Материал: нержавеющая сталь.
Открывание двери на 10 градусов.
Максимальная ширина створки – 1000 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 45 кг.
Функция самозакрывания от 35 градусов.
Фиксация в закратом положении.
Поставляется в комплекте в месте с крепежом.
Для стекла –12 мм.
Тестовые испытания – 300 000 раз.

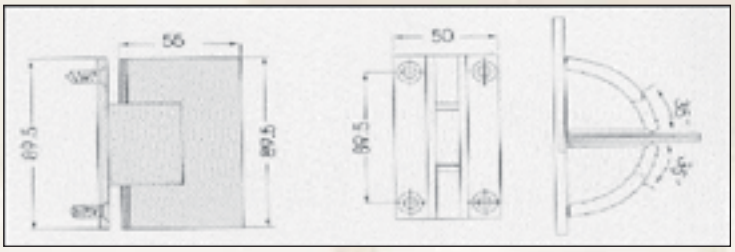

ПЕТЛЯ СТЕКЛО – СТЕКЛО 180 ГРАДУСОВ

BJ-203

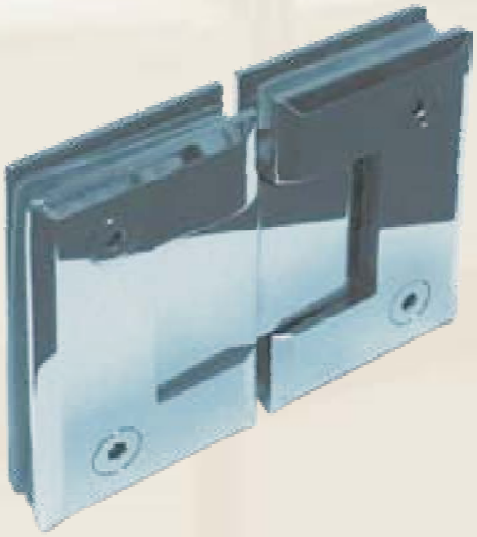

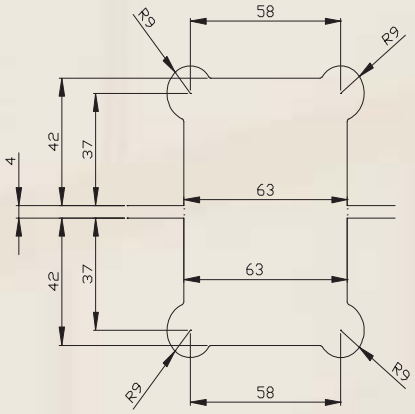

Материал: нержавеющая сталь.
Открывание двери на 10 градусов.
Максимальная ширина створки – 1000 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 45 кг.
Функция самозакрывания от 35 градусов.
Фиксация в закратом положении.
Для стекла –12 мм.
Тестовые испытания – 300 000 раз.

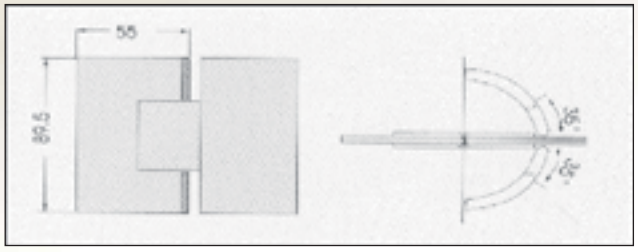

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ПЕТЛЯ СТЕНА – СТЕКЛО

BJ-301

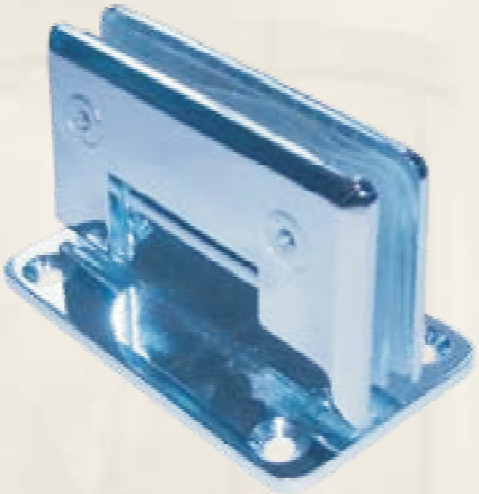

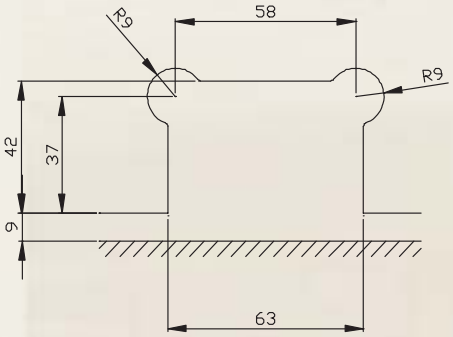

Материал: латунь покрытая хромом.
Открывание двери на 10 градусов.
Максимальная ширина створки – 00 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 35 кг.
Функция самозакрывания от 25 градусов.
Фиксация в закратом положении.
Постовляется в комплекте в месте с крепежом.
Для стекла –12 мм.
Тестовые испытания - 100 000 раз.

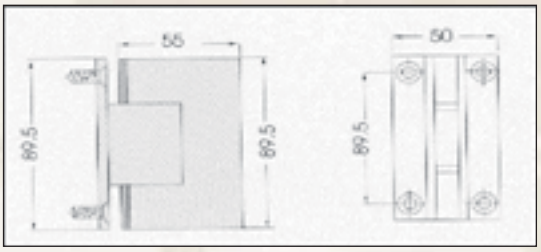

ПЕТЛЯ СТЕКЛО – СТЕКЛО 180 ГРАДУСОВ

BJ-303

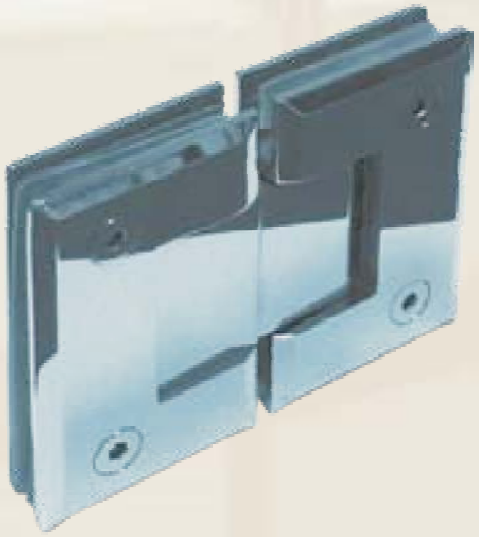

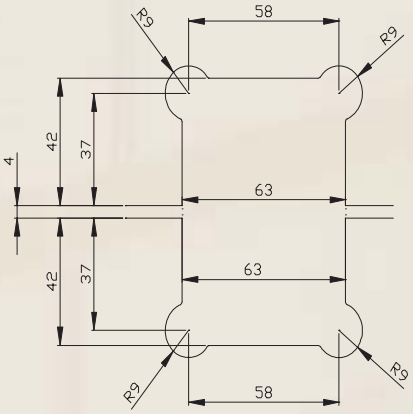

Материал: латунь покрытая хромом.
Открывание двери на 10 градусов.
Максимальная ширина створки – 00 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 35 кг.
Функция самозакрывания от 25 градусов.
Фиксация в закратом положении.
Для стекла –12 мм.
Тестовые испытания – 100 000 раз.

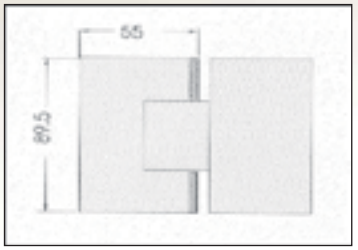

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ПЕТЛЯ СТЕНА – СТЕКЛО

BJ-611

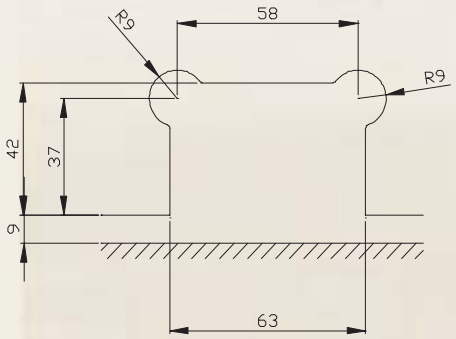

Материал: латунь покрытая хромом.
Крепление к стене с одной стороны.
Открывание двери на 10 градусов.
Максимальная ширина створки – 00 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 35 кг.
Функция самозакрывания от 25 градусов.
Фиксация в закратом положении.
Постовляется в комплекте в месте с крепежом.
Для стекла –12 мм.
Тестовые испытания – 100 000 раз.

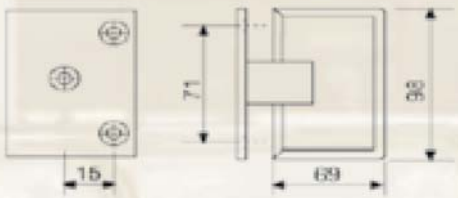

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

SDK-15

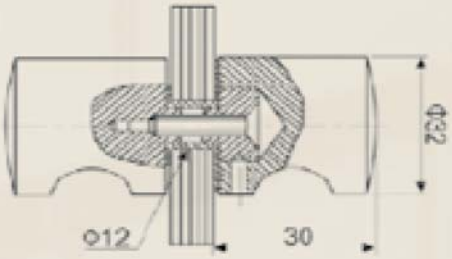

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

SDK-14





Изготовленны из латуни. Покрыты хромом. Для стекла 6-10 мм.
Соединеие с помошью шпильки, резиба М 6

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

SDK-201





Изготовленны из латуни. Покрыты хромом. Для стекла 6-10 мм.
Соединеие с помошью шпильки, резиба М 6

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

SDK-01GL



Изготовлены из латуни. Покрыты хромом. Для стекла 6-10 мм.
Соединение с помошью шпильки, резиба М 6. Поставляется диаметром 40 мм и 50 мм

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

SDK-02GL



Изготовлены из латуни. Покрыты хромом. Для стекла 6-10 мм.
Соединение с помошью шпильки, резьба М 6

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНА-ШТАНГА

КА-2-05



Материал латунь покрытая хромом.
Для использования со штангой диаметром 1 мм.
Конструкция крепления позволяет устанавливать штангу шесткости в распор .

КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГА-СТЕКЛО

КА-14В

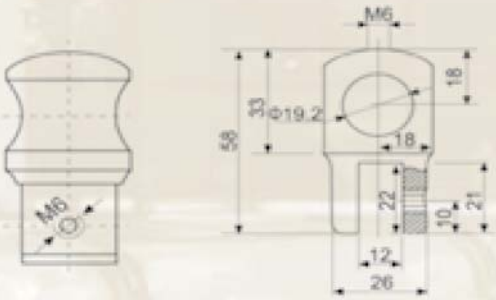

Материал латунь покрытая хромом.
Для использования со штангой диаметром 1 мм.
Конструкция крепления позволяет крепить стекло -12 мм под произвольным углом относительно штанги.

СТОПОР

КА-14А



Материал латунь покрытая хромом.
Для использования со штангой диаметром 1 мм.

КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГА-ШТАНГА

КА-15-19

Материал латунь покрытая хромом.
Для использования со штангой диаметром 1 мм.
Конструкция крепления позволяет соединять штангу под произвольным уг лом от 0 до 10 градусов.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Т-02

Мягкий усик прилегания. Стандартная длинна хлыста 2.2 метра, не токсичны ,
плотно одевается на стекло. Для стекла 6мм, мм, 10 мм.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Т-06

Мягкое прилегание.Стандартная длинна хлыста 2.2 метра, не токсичны,
плотно одевается на стекло. Для стекла мм, 10 мм.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Т-30





Мягкое прилегание с жестким усом для отлива влаги в поддон. Уклон бортика не менне 5 град.
Стандартная длинна хлыста 2.2 метра, не токсичны, плотно одевается на стекло.
Для стекла мм, 10 мм.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Т-42





Мягкое прилегание к стене, полу . Стандартная длинна хлыста 2.2 метра, не токсич ны,
плотно одевается на стекло. Для стекла мм, 10 мм.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ПЛАСТИКОВЫЙ МАГНИТНЫЙ ПРОФИЛь ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

T-25

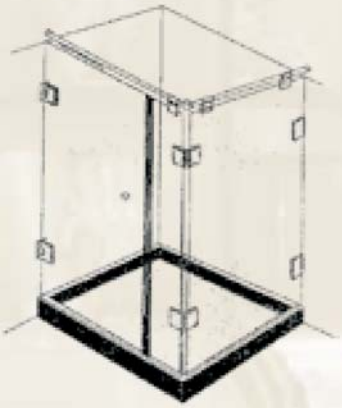

Для Стекла мм, 10 мм.
Стандартная длина хлыста 2.2 метра, не токсичны,
плотно одевается на стекло.
Одновременно служат ограничителем открывания двери.
Цена в прайсе за комплект.

ПЛАСТИКОВЫЙ МАГНИТНЫЙ ПРОФИЛь ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

T-26

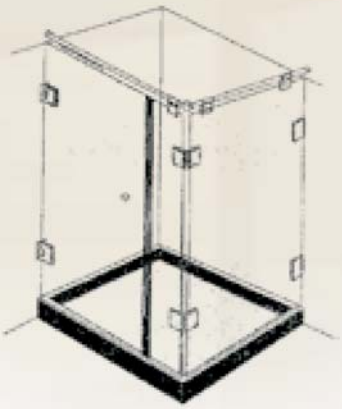

Для Стекла мм, 10 мм.
Стандартная длина хлыста 2.2 метра, не токсичны,
плотно одевается на стекло.
Для маятниковой двери.
Цена в прайсе за комплект

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

ЗАЖИМ ДЛЯ СТЕКЛА

7601

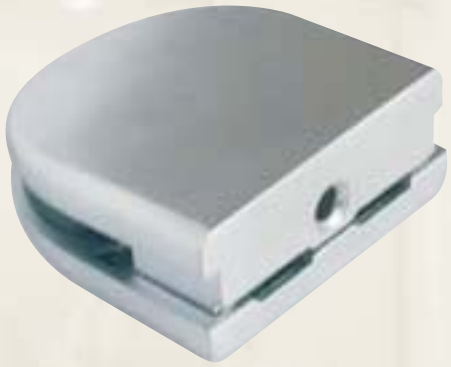

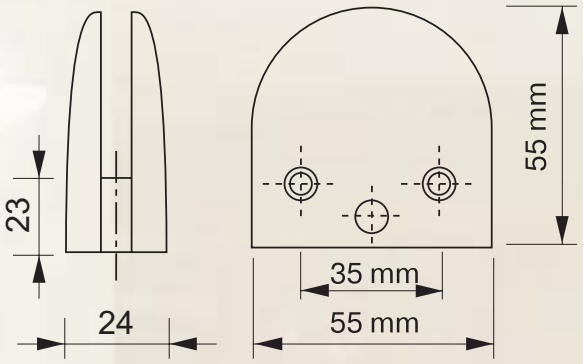

Материал латунь покрытая хромом.
Для стекла 6-12 мм.
Для установки на стену или трубу, квадратного сечения.
Зазор от стены до стекла 24-25 мм.
Максимальная нагрузка 7 кг.
Подходит для изготоврения всех видов ограждений.

ЗАЖИМ ДЛЯ СТЕКЛА

7602

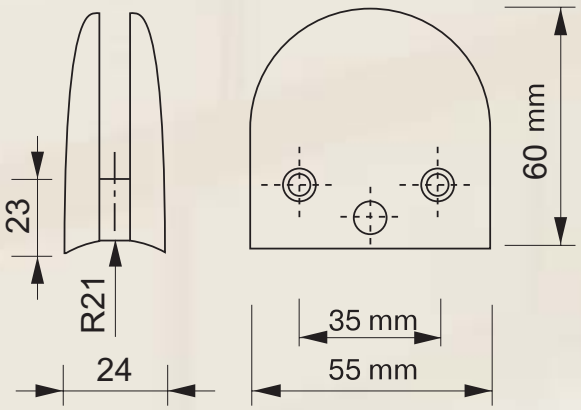

Материал латунь покрытая хромом.
Для стекла 6-12 мм.
Для установки на трубу 3–50 мм.
Зазор от стены до стекла 24-25 мм.
Максимальная нагрузка 7 кг.
Подходит для изготовления всех видов лестничных ограждений.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

КОННЕКТОР СТЕНА-СТЕКЛО

BJ-801C

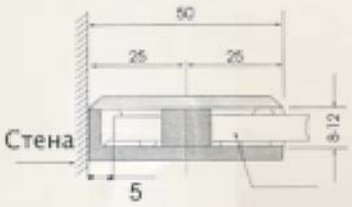

Максимальное растояние между несущими коннекторами 500 мм. Для стекла -12 мм.
Материал: латунь покрытая хромом. Устойчивы к агресивным средам. Поставляется в комплекте с крепежом.

КОННЕКТОР СТЕНА-СТЕКЛО С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

BJ-803C



Максимальное растояние между несущими коннекторами 500 мм. Для стекла -12 мм.
Материал: латунь покрытая хромом. Устойчивы к агресивным средам. Поставляется в комплекте с крепежом.

КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕКЛО 180°

BJ-805C

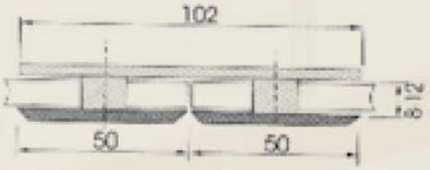

Для стекла -12 мм.
Материал твердосплпвная латунь покрытая хромом. Устойчивы к агресивным средам.

КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°

BJ-802C



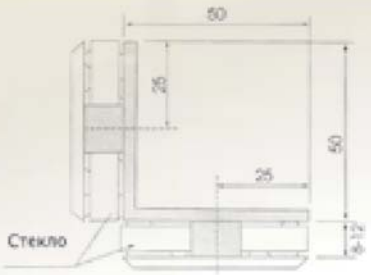



Для стекла -12 мм.
Материал: латунь покрытая хромом. Устойчивы к агресивным средам.

* Более подробную информацию смотрите на CD-диске.

KENT&CURWEN