ФУРНИТУРА

ДЛЯ ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

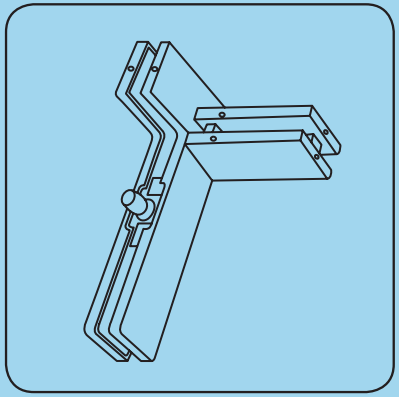

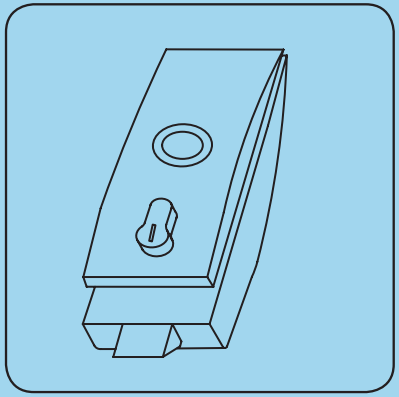

TITAN

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

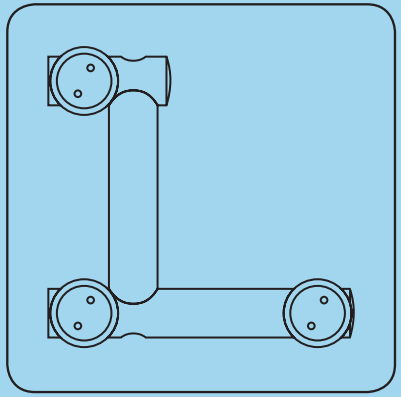

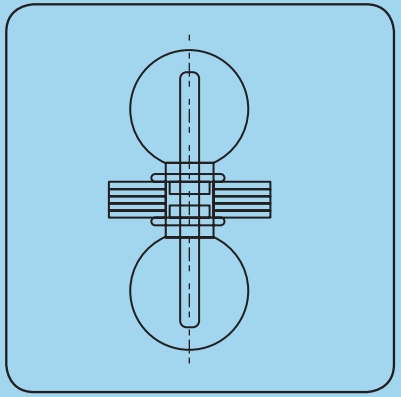

T-691

TP
PC
SC

КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8-12 мм



T-692

TP
PC
SC

КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8 и 10 мм



T-693

TP
PC
SC

КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8-12 мм



T-694

TP
PC
SC



КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8 мм



T-695

TP
PC
SC

КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8 мм



T-696

TP
PC
SC

КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8-10 мм



T-697

TP
PC
SC

КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8-10 мм



T-698

TP
PC
SC

КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8-10 мм



T-699

TP
PC
SC

КНОБ
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстие – ∅10-12 мм;
для стекла 8-10 мм



T-65

SSS

КНОБ ПЛОСКИЙ
С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
комплект;
для стекла 8-10 мм



Отверстие в стекле ø50мм

T-688

PSS
SSS

КНОБ
комплект;
для стекла 10-12 мм



T-689

PSS
SSS

КНОБ
комплект;
для стекла 10-12 мм



T-994

КНОБ С ЗАЩЕЛКОЙ И ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ НА СТЕНУ
предназначена для установки на двери из закаленного стекла;
для стекла 8-10 мм



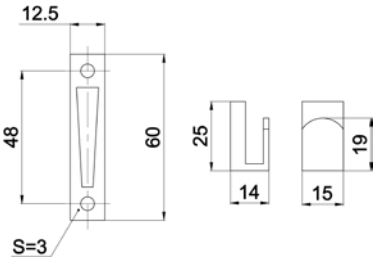

AL

TP покрытие под золото | AL алюминий анодированный | SSS матовая нержавеющая сталь

T-627

TP
PSS
SSS

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

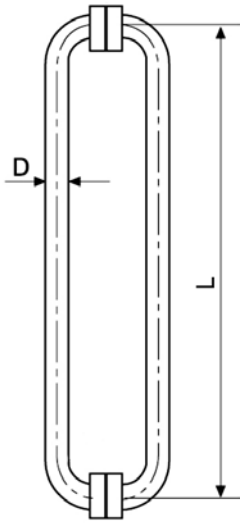

L	D
350	25
350	32
400	32
450	32

T-628

TP
PSS
SSS

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

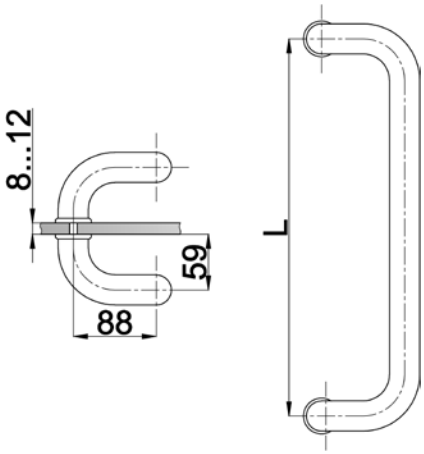

L	D
305	32
350	32
400	32
450	32

T-632

PSS

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

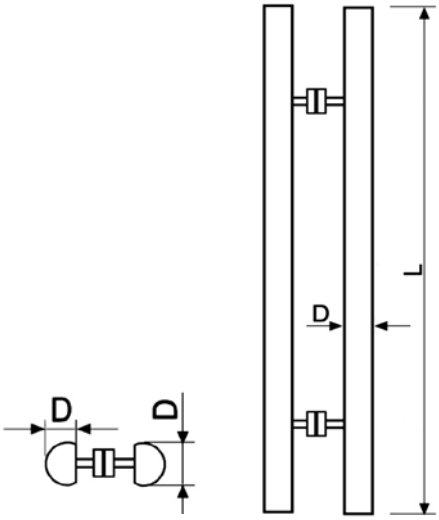

L	D
800	44x29
1000	44x29
1200	44x29
1500	44x29

T-633

TP
PSS
SSS

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера;
с 3-4 точками крепления и нестандартными размерами; под заказ

L	D
450	25/32
600	25/32
800	25/32
1000	25/32/38
1200	25/32/38
1500	25/32/38
1800	25/32/38



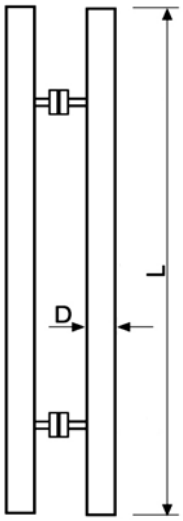

T-645

PSS
SSS
PSS

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

L	D
500	38
600	38



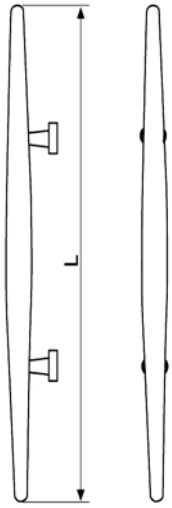

T-645A



PSS
red wood/
black wood
PSS

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

L	D
600	38
750	38



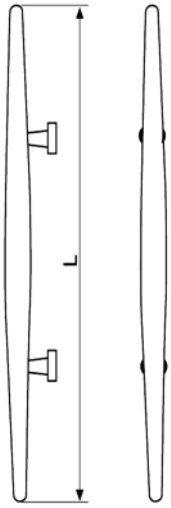

T-655

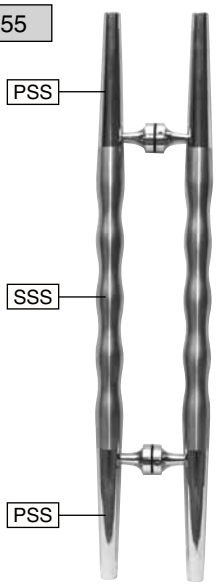

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

L	D
600	38
750	38



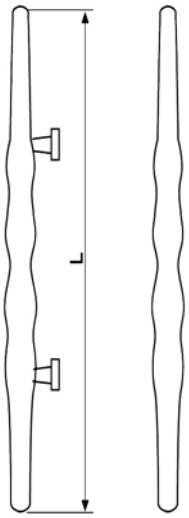

T-482A-1





РУЧКА-ЗАМОК
комплект с ответной частью;
под проем;
для стекла 8, 10, 12 мм;
∅ отверстия под шпильку – 12-14 мм;
∅ отверстия под замок – 34 мм;
три точки крепления

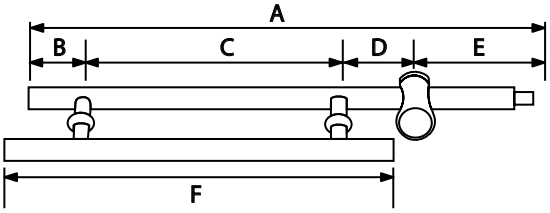

PSS
SSS

A	D	B	C	E	F
600	60	70	320	150	435

T-482A-2

РУЧКА-ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ К T-482A-1
комплект;
для стекла 8, 10, 12 мм;
отверстия под шпильки креплений – 12-14 мм;
две точки крепления

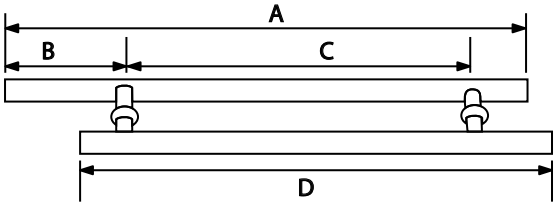

SSS

A	D	B	C
600	435	118	413

T-482B-1

РУЧКА-ЗАМОК С ЦИЛИНДРОМ И ЗАЩЕЛКОЙ
комплект с ответной частью;
для стекла 8, 10, 12 мм;
шпильки крепления – М8;
отверстия в стекле – ∅12-14 мм;
отверстие в стекле под замок – ∅34 мм;
три точки крепления

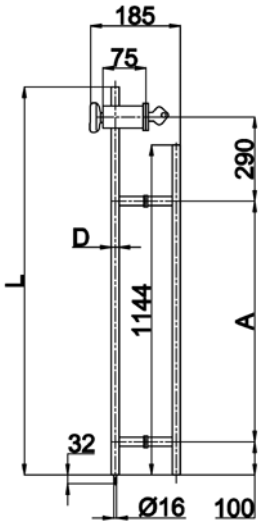

SSS

L	A	B	C	D
1340	850	185	75	∅25
1500	1010	185	75	∅25

TP покрытие под золото | AL алюминий анодированный | SSS матовая нержавеющая сталь

T-482B-2

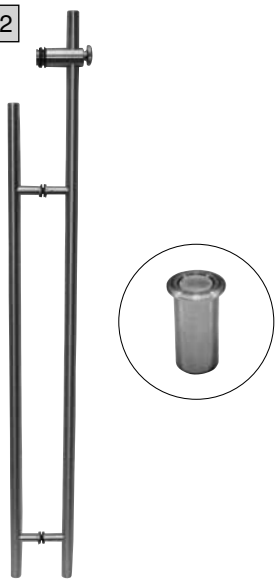

SSS

РУЧКА-ЗАМОК С ЗАЩЕЛКОЙ
комплект с ответной частью;
для стекла 8, 10, 12 мм;
шпильки крепления – М8;
отверстия в стекле – ∅12-14 мм;
отверстие в стекле под замок – ∅34 мм;
три точки крепления

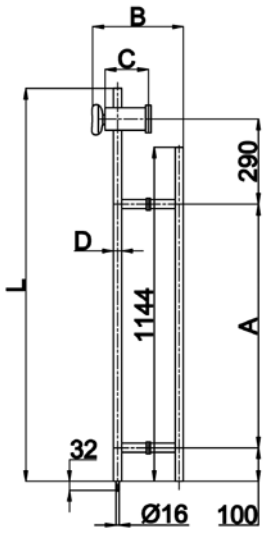

L	A	B	C	D
1340	850	185	75	∅25
1500	1010	185	75	∅25

T-482D-1



PSS
SSS

РУЧКА-ЗАМОК С ЦИЛИНДРОМ И ЗАЩЕЛКОЙ
комплект с ответной частью;
для стекла 8, 10, 12 мм;
шпилька крепления – М10;
отверстие под замок в стекле – ∅22 мм;
нижнее отверстие в стекле – ∅12-16 мм;
две точки крепления

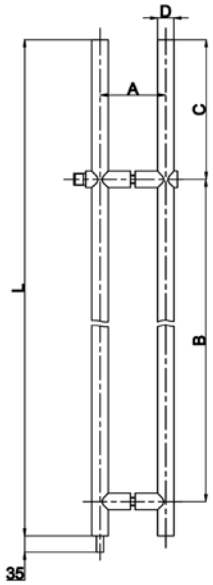

L	A	B	C	D
1500	140	1125	298	∅35

T-269

РУЧКА
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
для стекла 8-12 мм;
отверстия в стекле – ∅12-14 мм;
примечание: ручка имеет три точки крепления;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

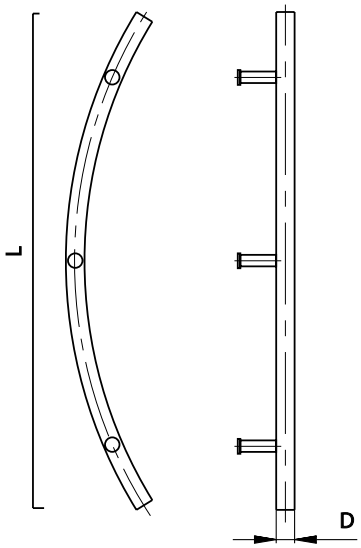

SSS

T-319

РУЧКА
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
для стекла 8-12 мм;
отверстия в стекле – ∅12-14 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

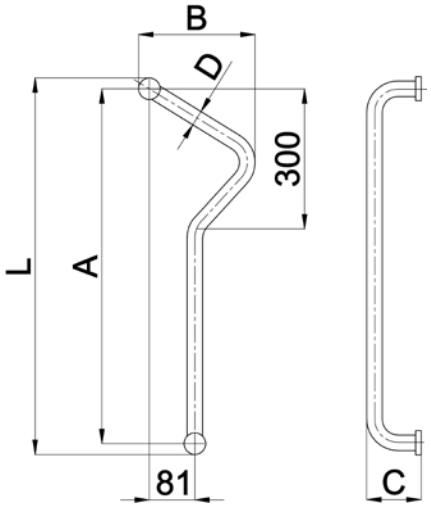

SSS

T-342

РУЧКА
комплект;
шпильки креплений – ∅8 мм;
для стекла 8-12 мм;
отверстия в стекле – ∅12-14 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

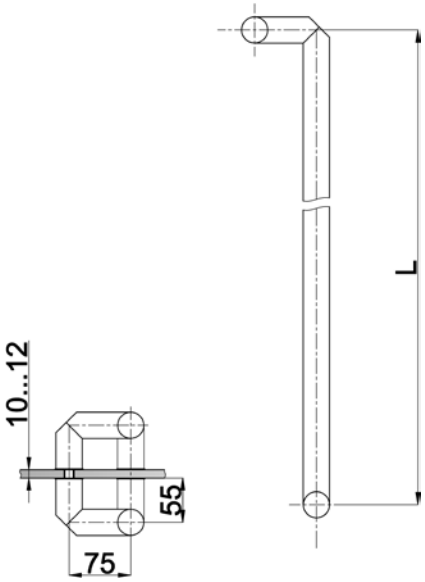

SSS

TP покрытие под золото AL алюминий анодированный SSS матовая нержавеющая сталь

T-629

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

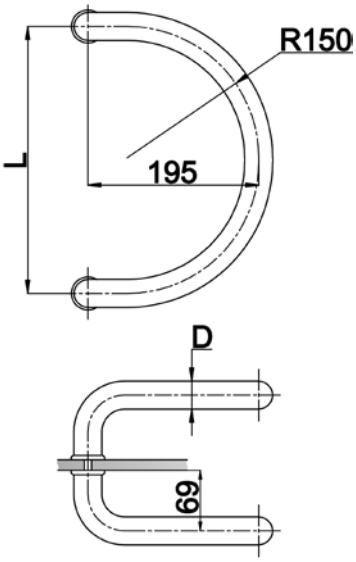

PSS
SSS

T-630

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

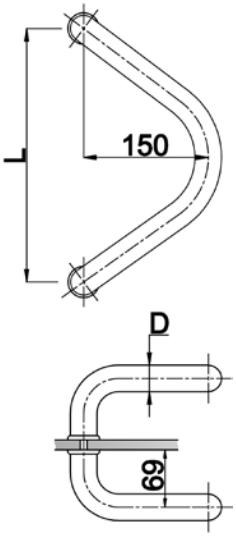

PSS
SSS

T-634

РУЧКА
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – ∅8 мм;
отверстия в стекле – ∅10-12 мм;
примечание: межосевое расстояние и другие геометрические размеры уточняйте у менеджера

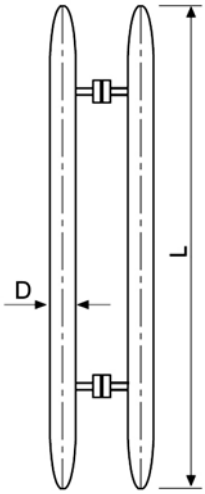

PSS
SSS